



INSTRUCTIVO APP SCANAVINI

Calidad | Seguridad | Diseño



CERRADURA DIGITAL / BLUETOOTH

- Uso recomendado: Residencial, Comercial, Industrial, Edificios Públicos
- Huella dactilar
- APP Scanavini
- Tarjeta de Proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica



Huella dactilar



Código de acceso
numérico




APP Scanavini



Llave mecánica



Tarjeta de proximidad




Alarma por bajo voltaje en las
pilas



CERRADURA DIGITAL / BLUETOOTH


- Picaporte y cerrojo
- Backset 45 mm.
- Para puertas de espesor de 38 a 55 mm.
- Pilas alcalinas 4xAAA
- Para puerta mano derecha o izquierda

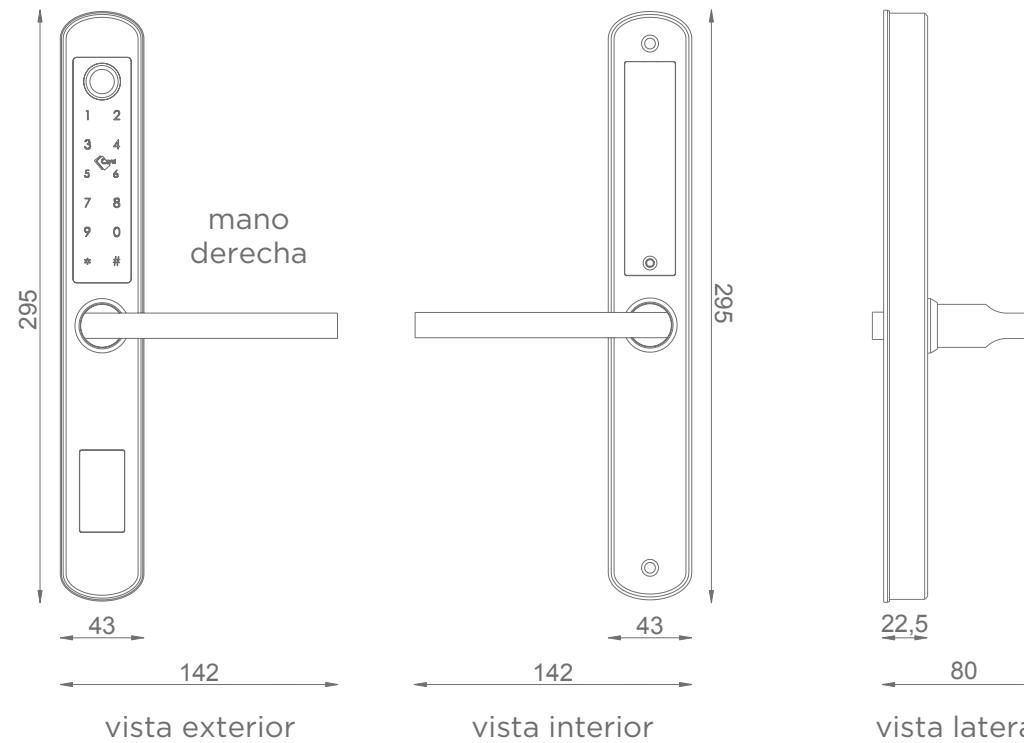

DESCARGA DE APLICACIÓN

Dependiendo del celular podrán descargar la **APP SCANAVINI** desde **Play Store** o **App Store**.

Peso de APP **7,2MB**

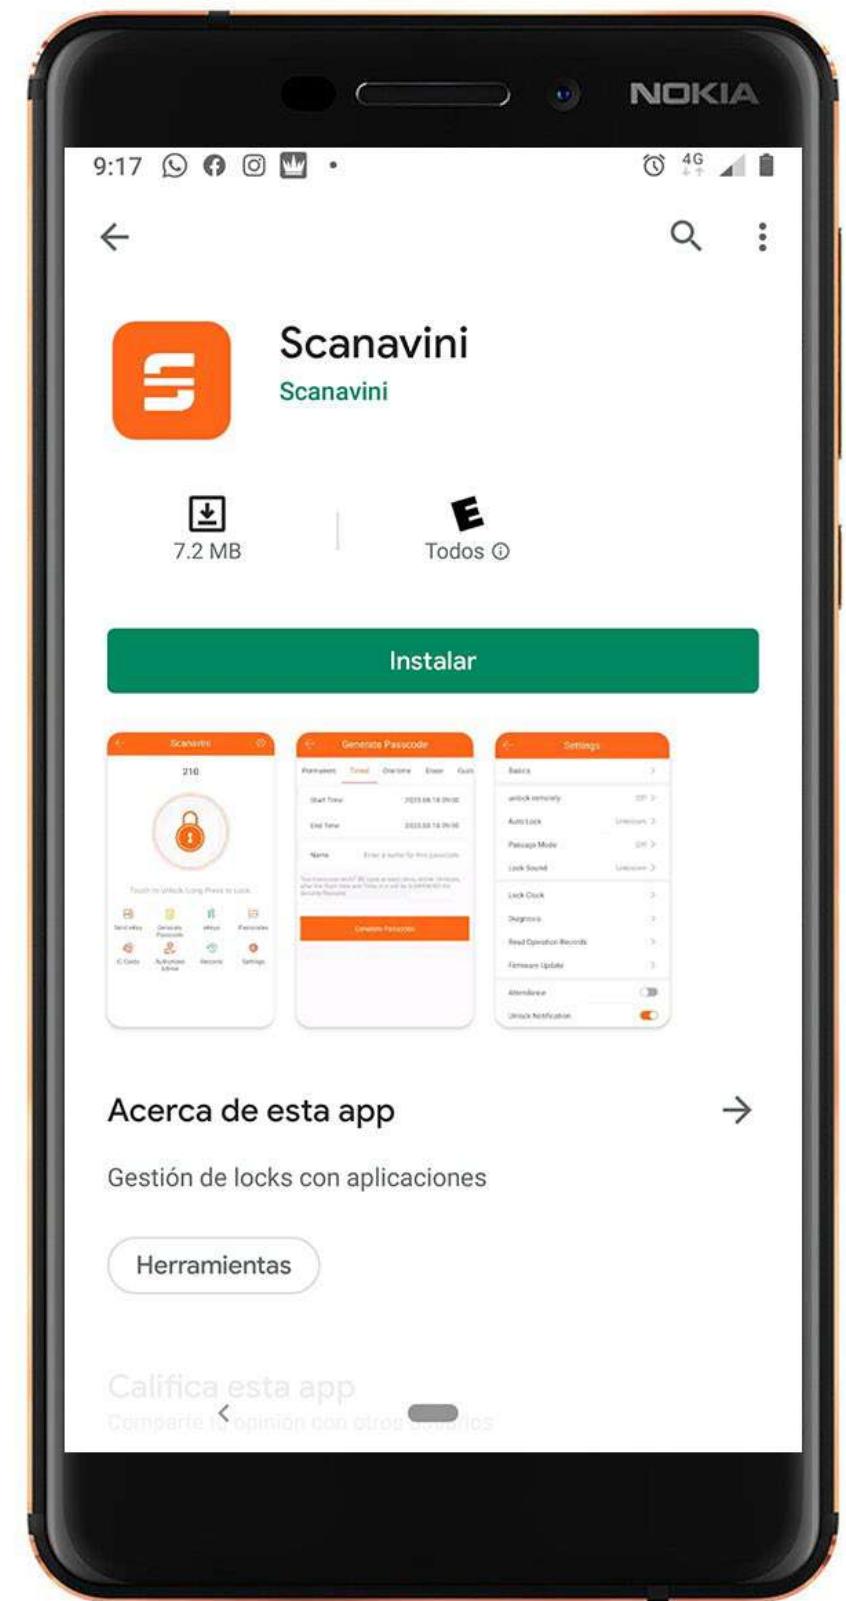

REGISTRO PARA APP SCANAVINI

- Se debe completar con los datos solicitados (**teléfono y contraseña**).
- Luego se debe presionar “**Obtener código**”, este código llegará por mensaje de texto para finalizar el registro.



APP SCANAVINI


Una vez registrado en la **APP SCANAVINI**, el administrador podrá vincular la Cerradura Digital.

Se debe estar como máximo a 2 metros de distancia con el Bluetooth activado.



VINCULACIÓN DE LA CERRADURA

- Para vincular el celular a la cerradura se debe tocar el panel digital y presionar “siguiente” en la APP.
- La cerradura vinculada aparecerá en color naranjo.
- Presionar el icono para vincularla y finalmente cambiar el nombre.

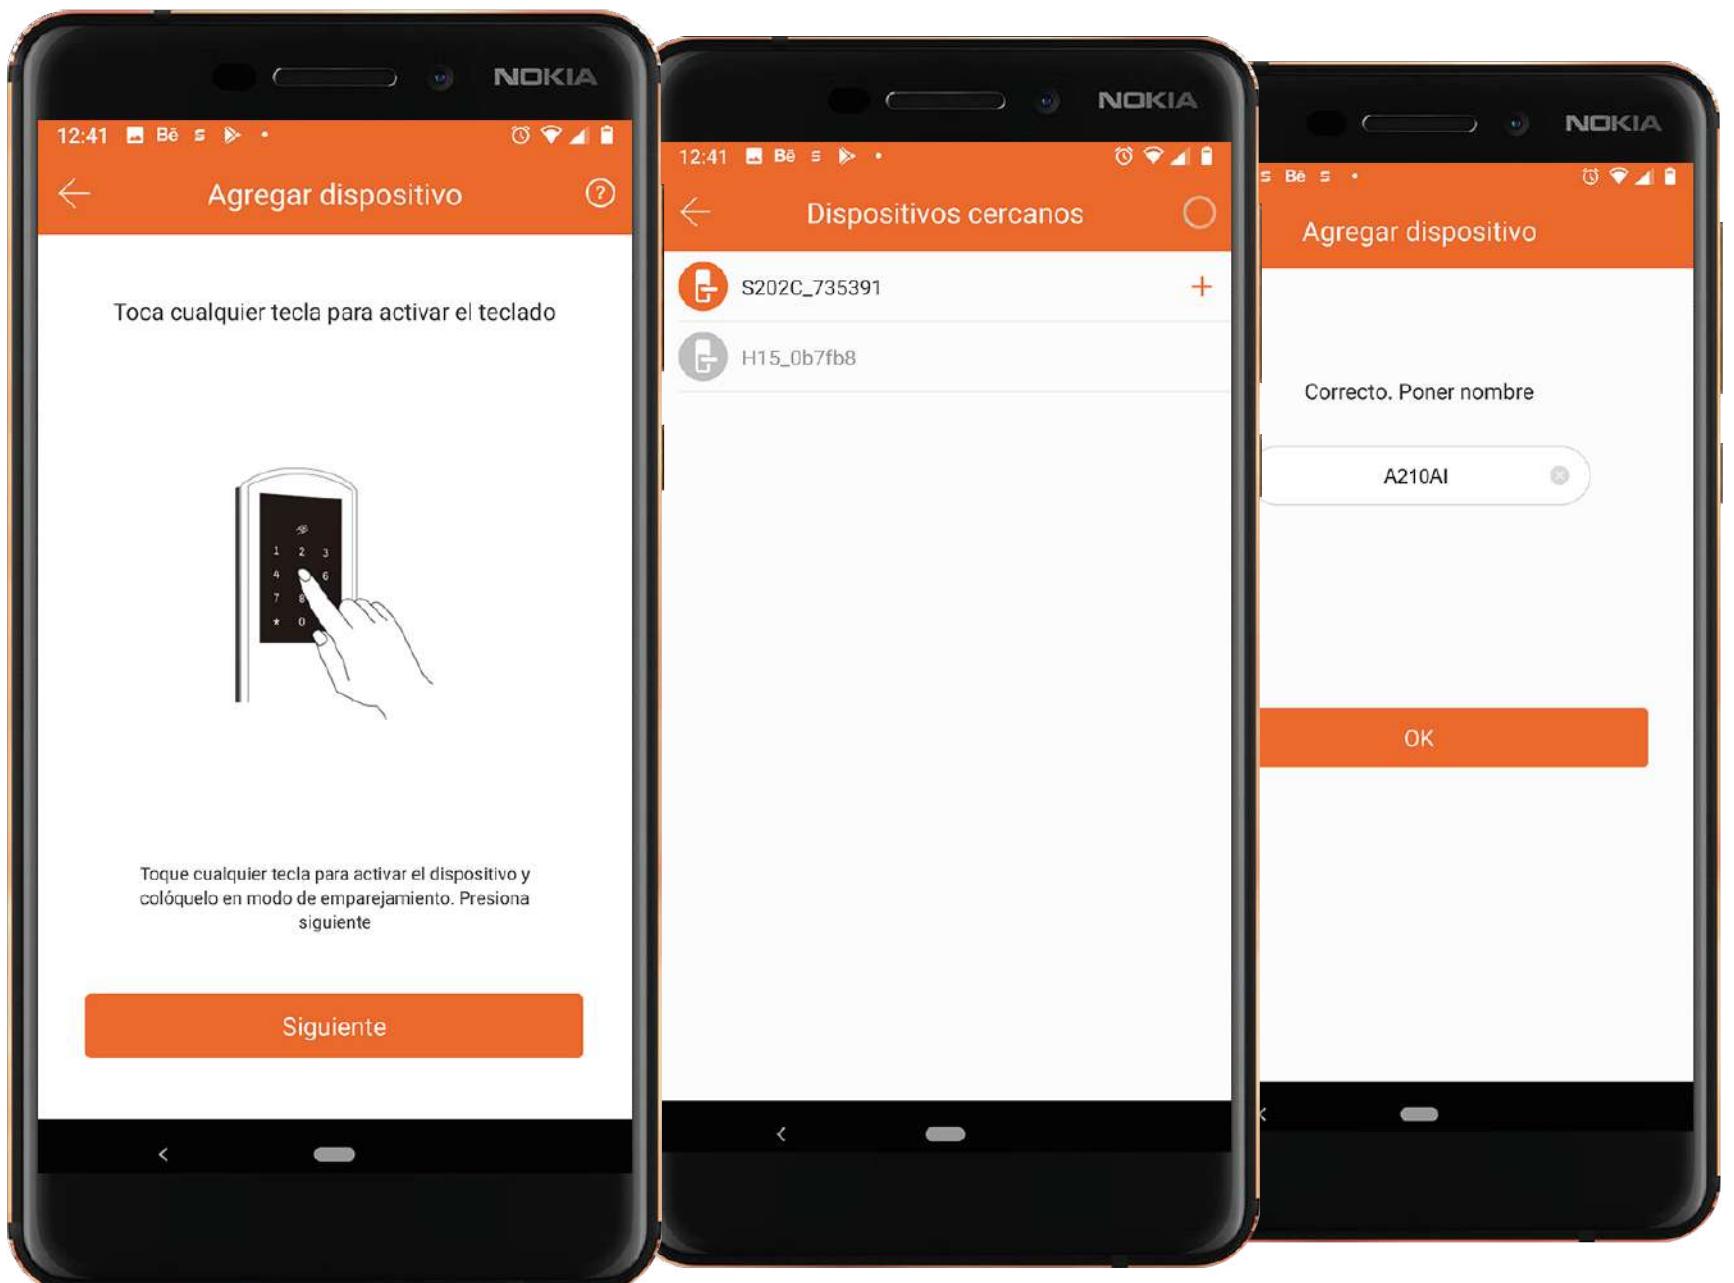

CERRADURA VINCULADA


Una vez vinculada la cerradura se podrán visualizar todos los tipos de apertura y configuración.



APERTURA EKEY

Existen 4 tipos de **EKEY** (Temporal, Permanente, Un uso y Cíclico).


- **EKEY Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **EKEY Permanente**
- **EKEY Un uso**
- **EKEY Cíclico** para X días y X horario

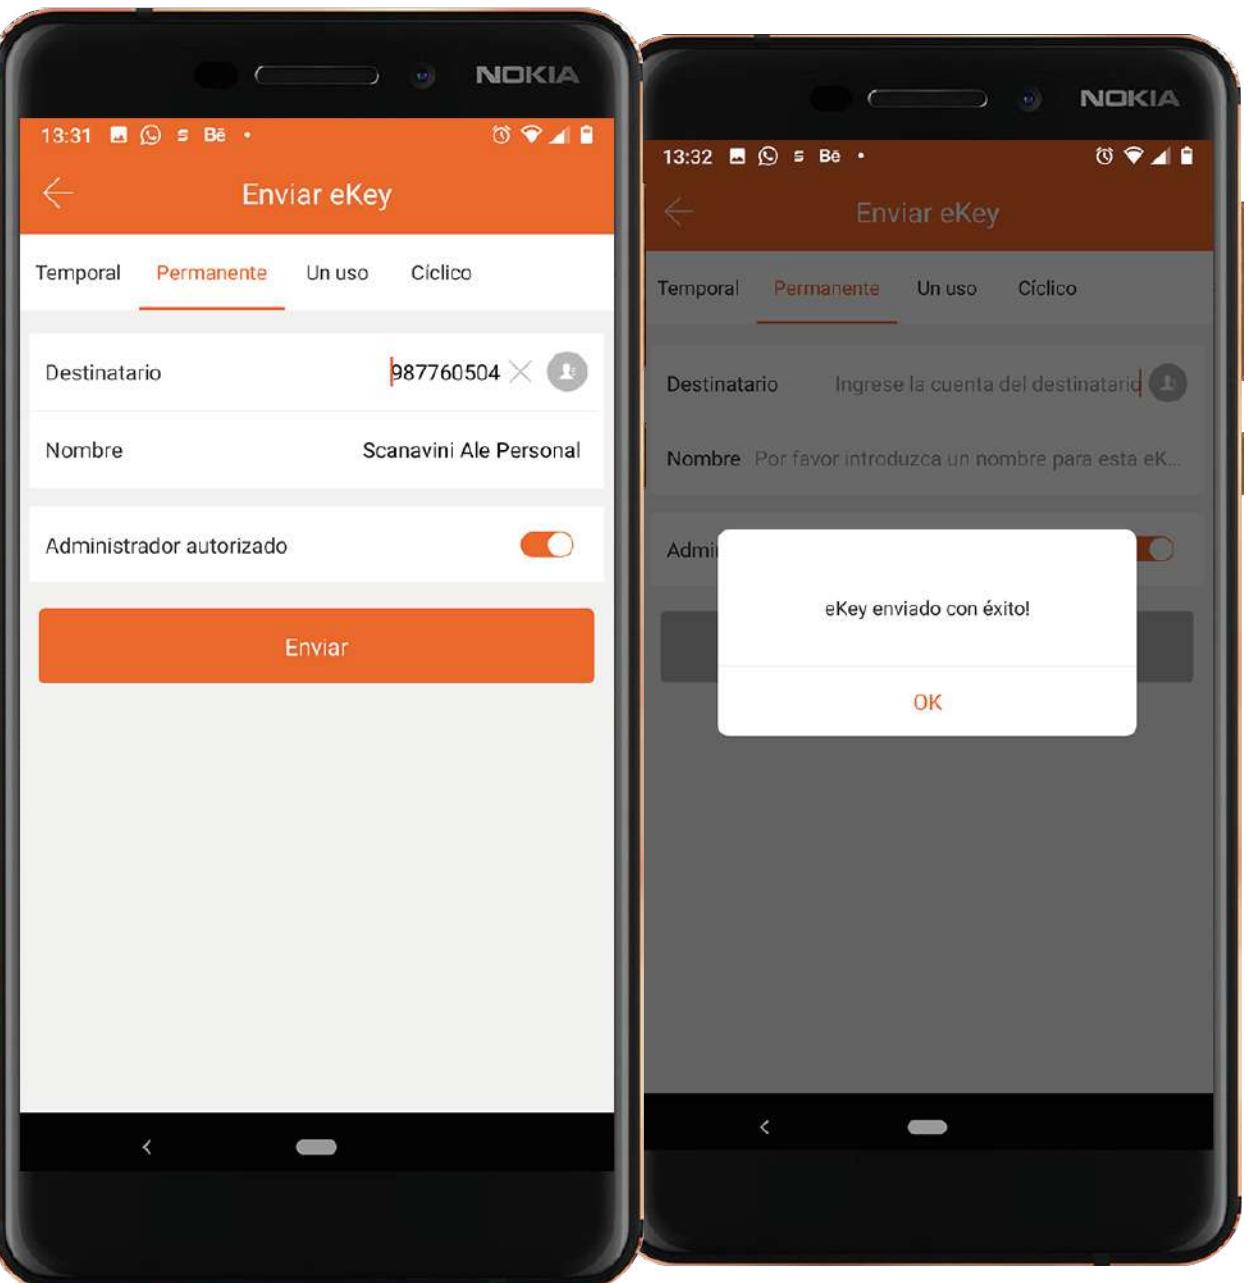

DESTINATARIO EKEY

- Al contacto seleccionado le llegará una notificación para informar que puede utilizar la cerradura.


IMPORTANTE: El contacto debe tener instalada la **APP SCANAVINI** en su celular.

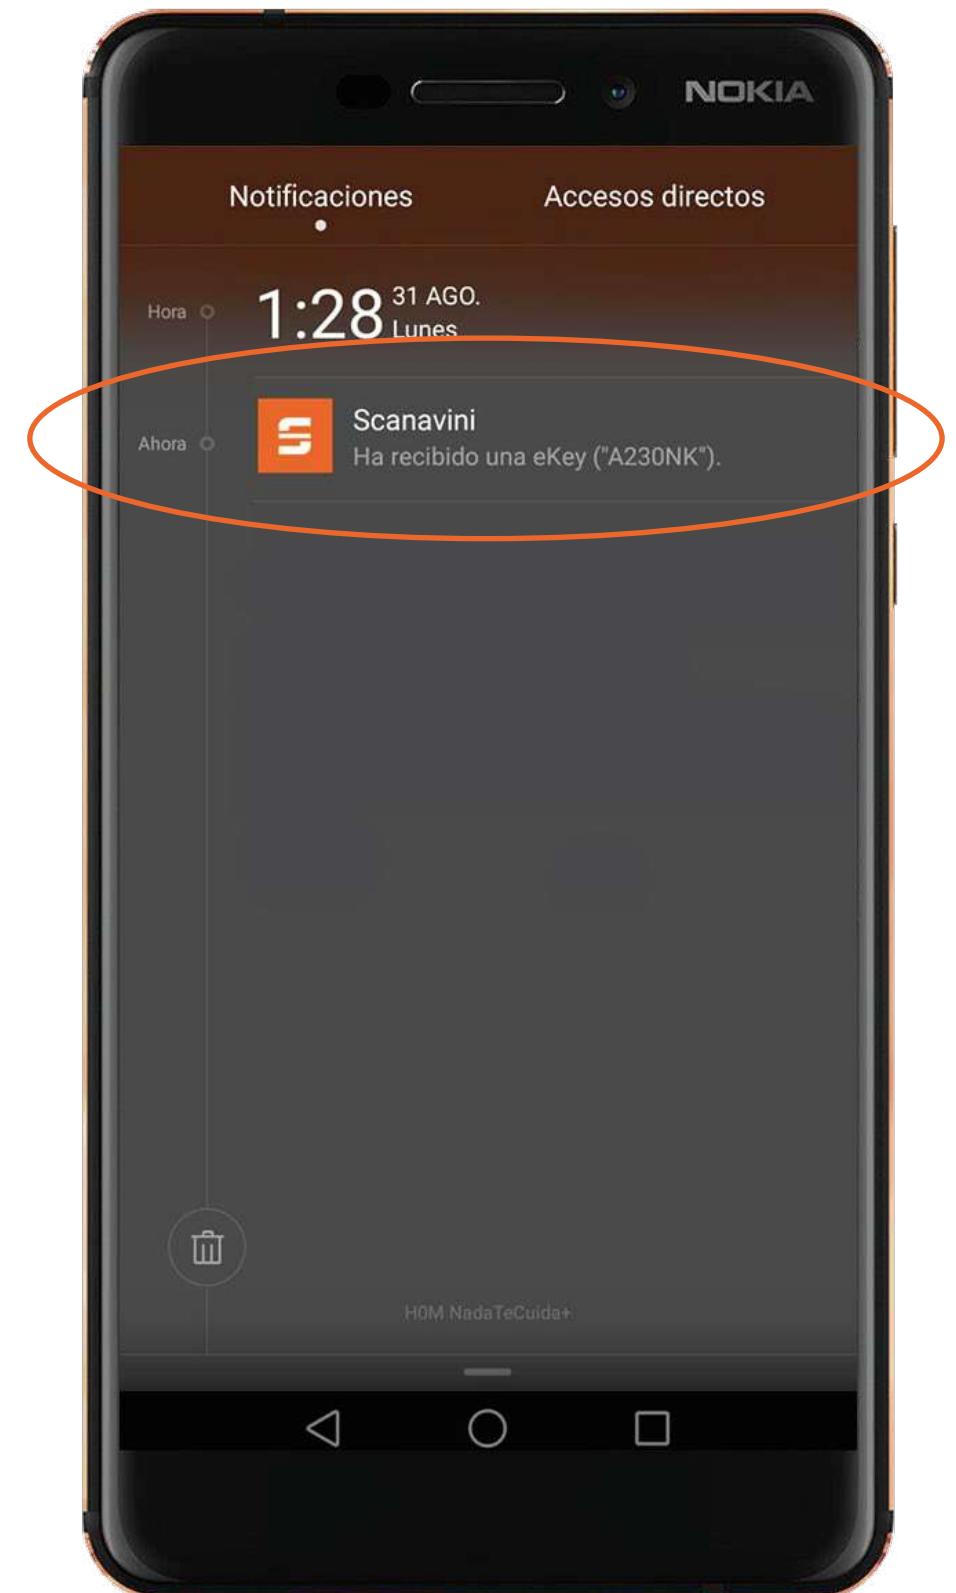

APERTURA CÓDIGO DE ACCESO


Existen 4 tipos de **CÓDIGO DE ACCESO** (Temporal, Permanente, Un uso y Cíclico.

- **Código de Acceso Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **Código de Acceso Permanente**
- **Código de Acceso Un Uso**
- **Código de Acceso Cíclico** para X días y X horario

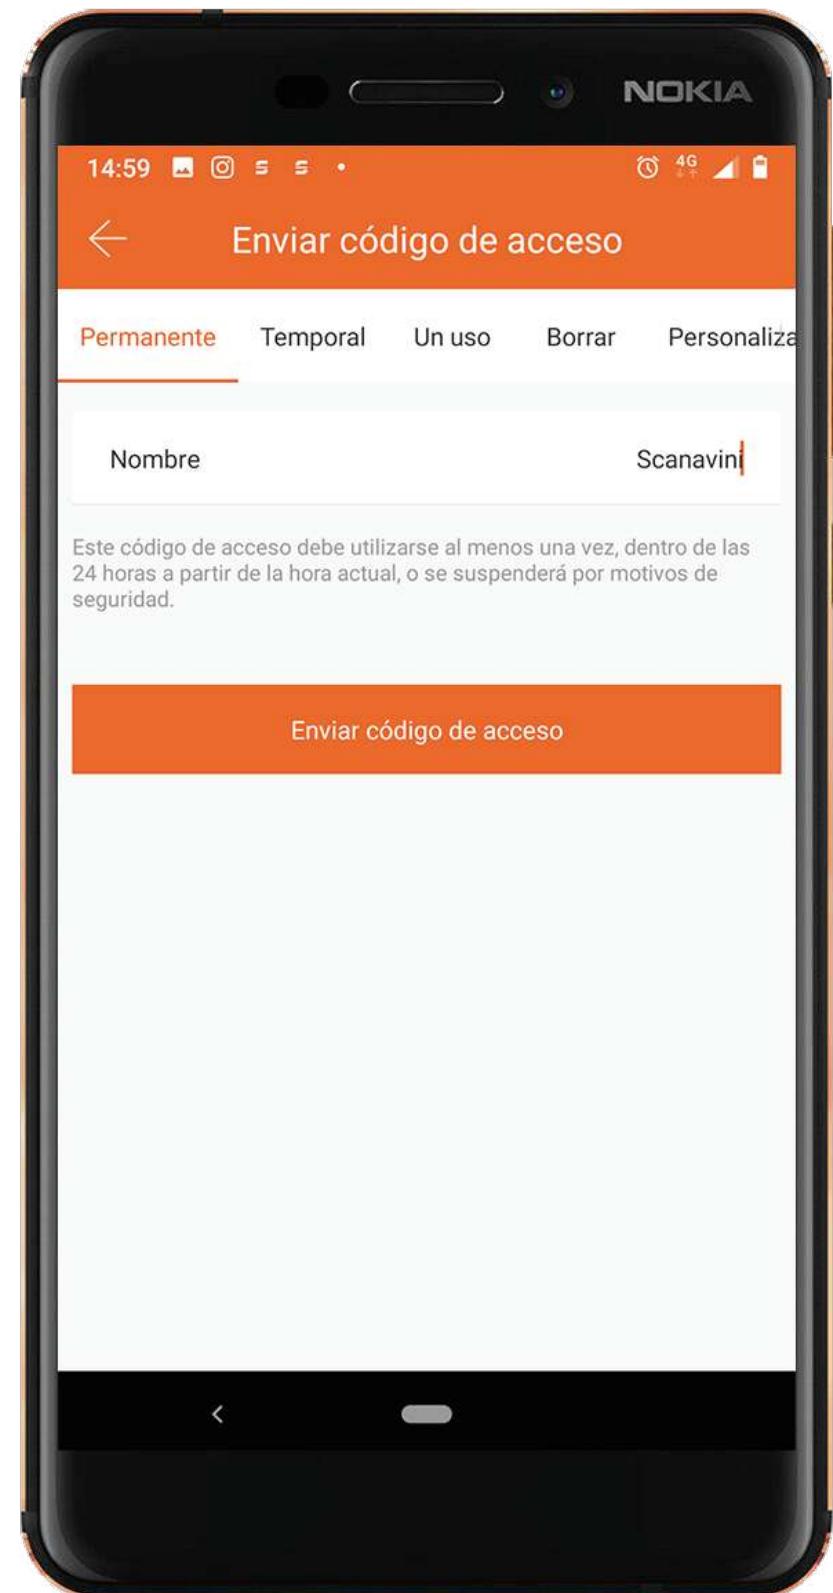


DESTINATARIO CÓDIGO DE ACCESO

- Se debe agregar un nombre al código (código numérico) y luego se comparte este código (SMS, Email, Messenger y Whatsapp).

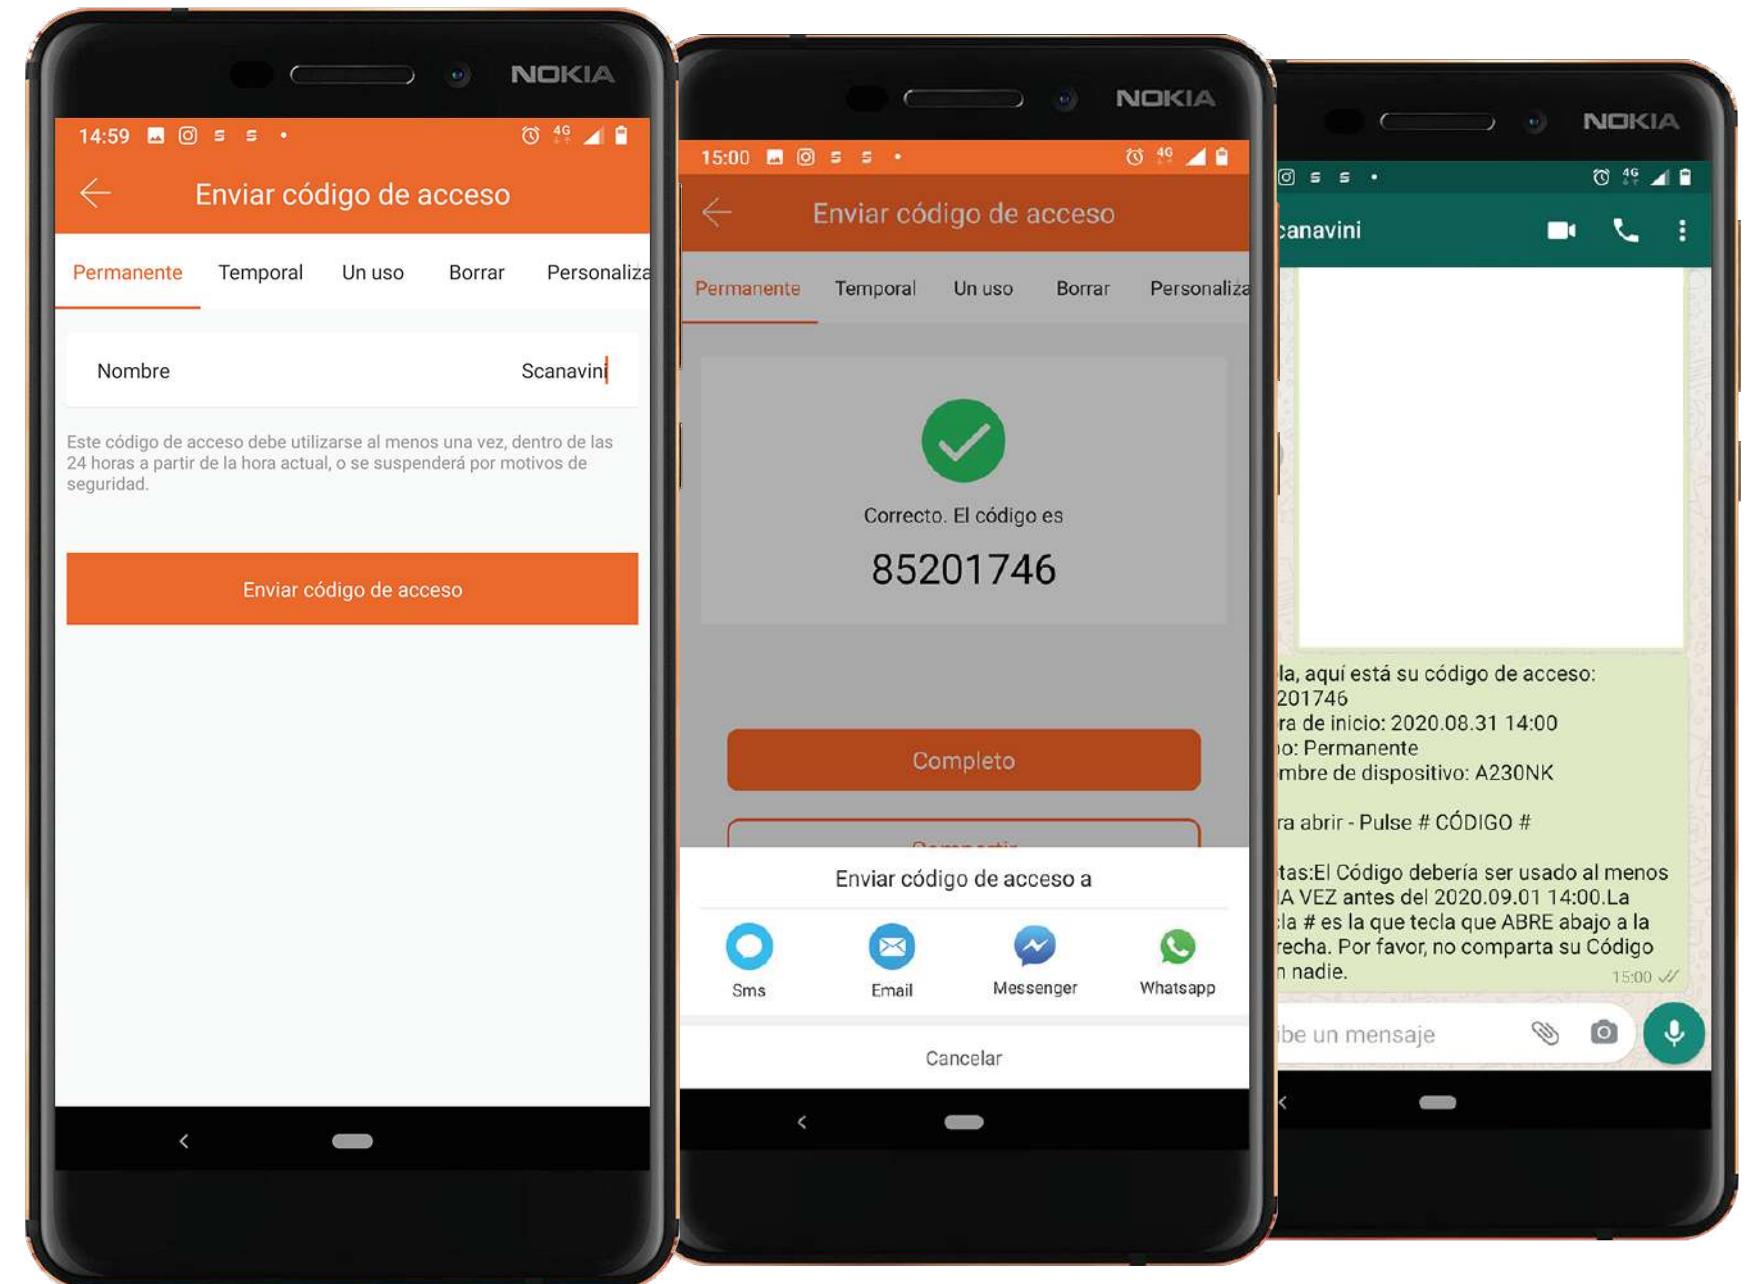

CAMBIAR CÓDIGO DE ACCESO

- En el menú presionar “**CONTRASEÑAS**”.
- Luego en el **código de acceso** que se envia por defecto, hacer clic para editar la nueva clave. Esta debe tener entre 4 y 9 dígitos.

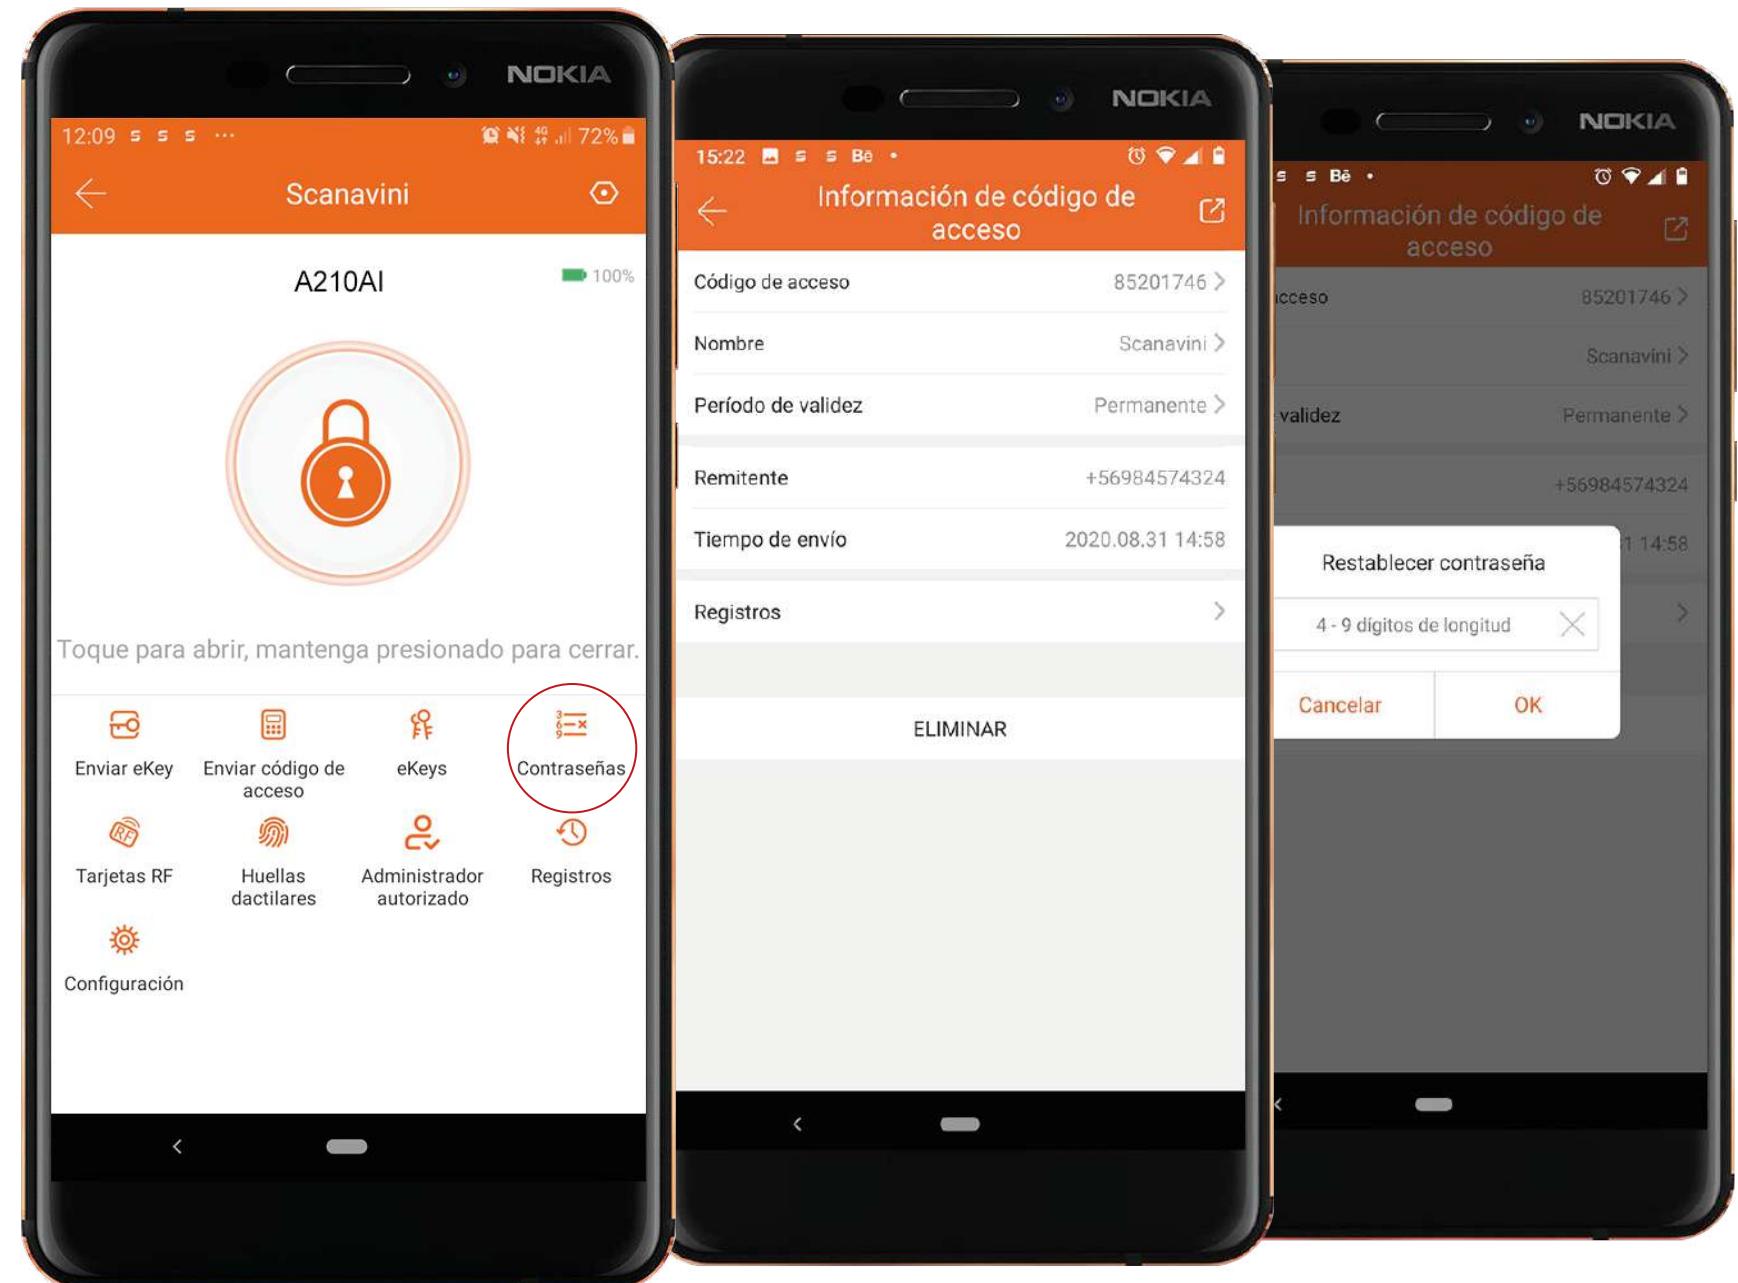

EKEYS


- Puedes revisar todos los **Ekeys** que tiene la cerradura. (Contactos a los cuales se le ha enviado previamente).



VINCULACIÓN TARJETAS RF

- Para vincular la tarjeta a la cerradura se debe presionar los “**3 puntos**” del costado superior derecho, y luego “**Agregar Tarjeta RF**”. Posteriormente se debe ingresar un nombre para esta tarjeta y acercarla al panel de la cerradura cuando la **APP** lo solicite.


De esta manera quedará vinculada la tarjeta a la cerradura.

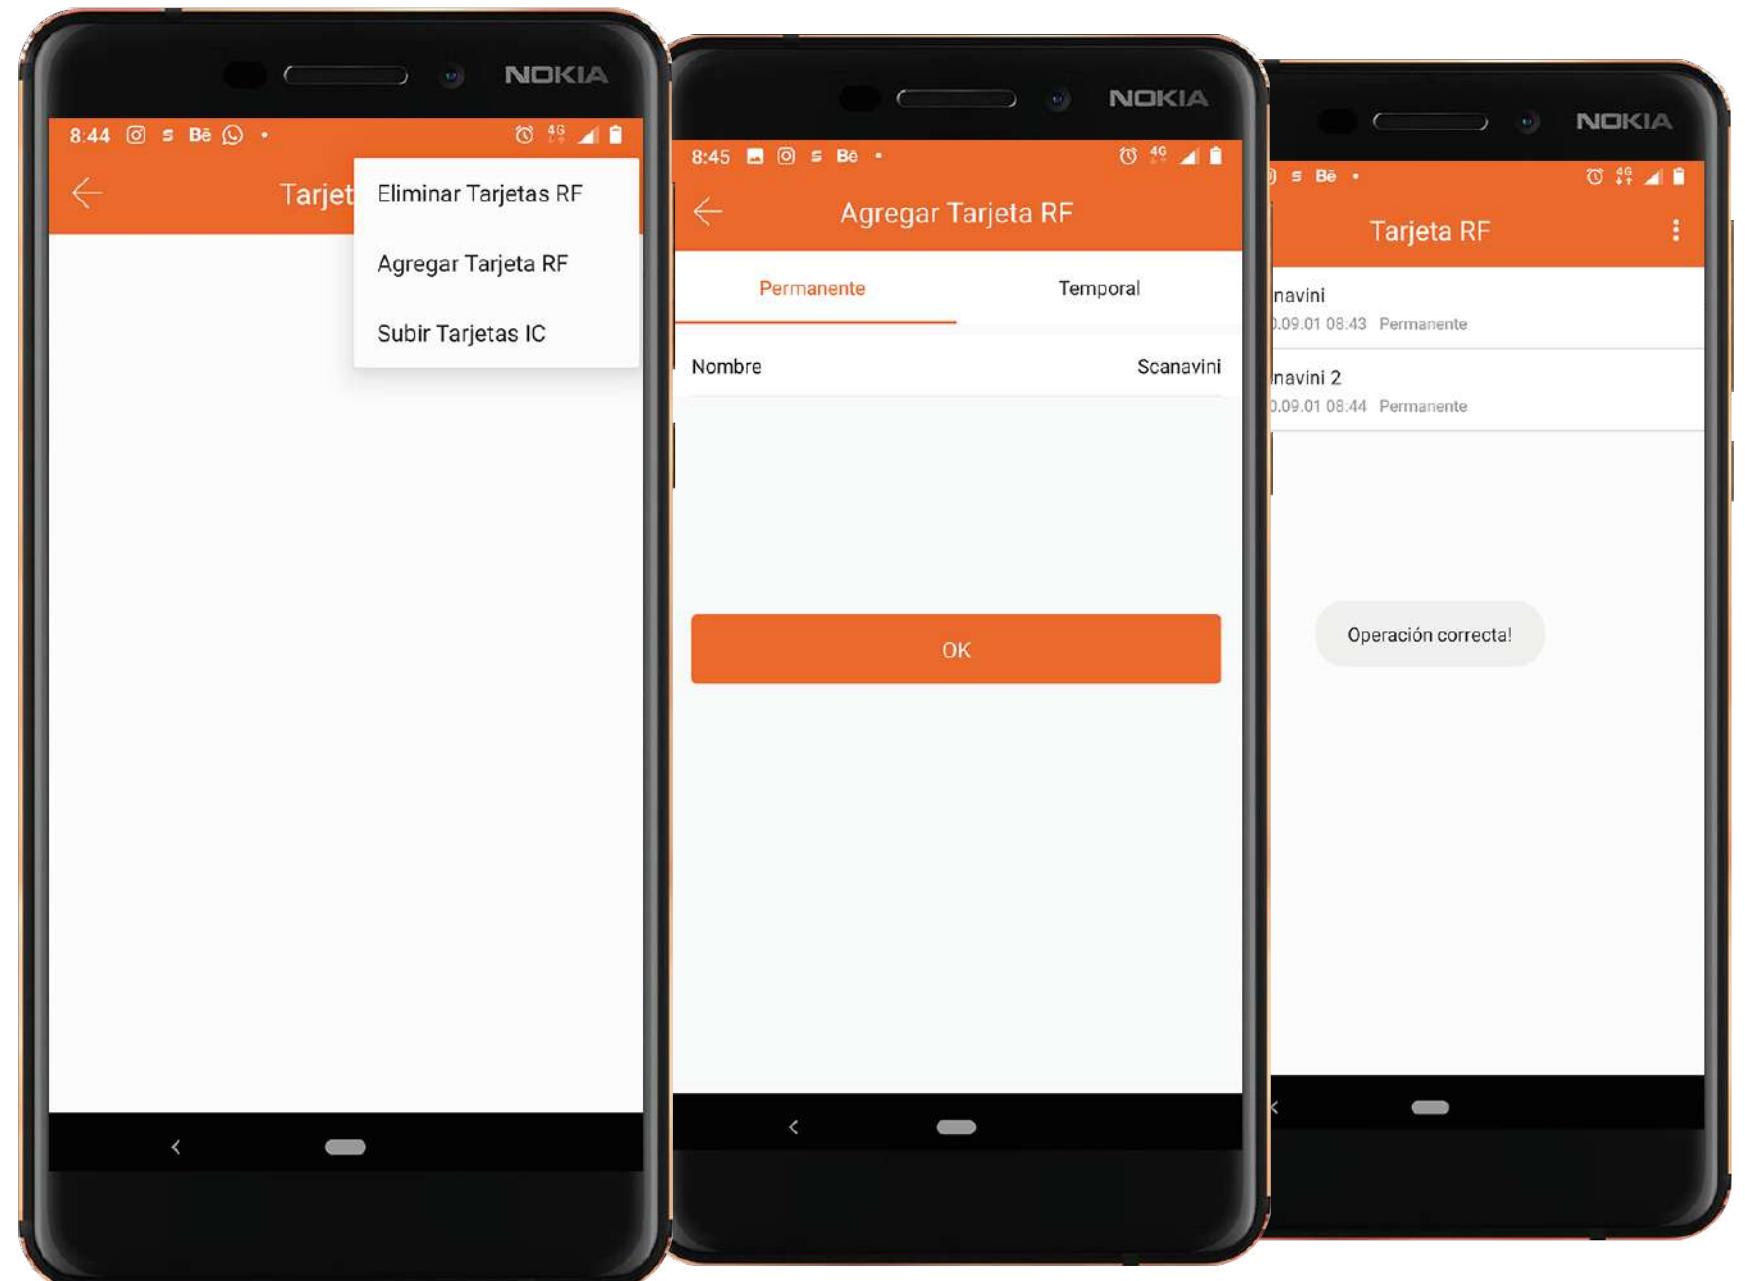

VINCULACIÓN HUELLA DACTILAR

- Para vincular la huella dactilar se debe presionar los “**3 puntos**” del costado superior derecho, y luego “**Añadir huella digital**”. Posteriormente se debe ingresar un nombre para esta huella y acercar el dedo al panel de la cerradura cuando la **APP** lo solicite 4 veces.

De esta manera quedará vinculada la huella.

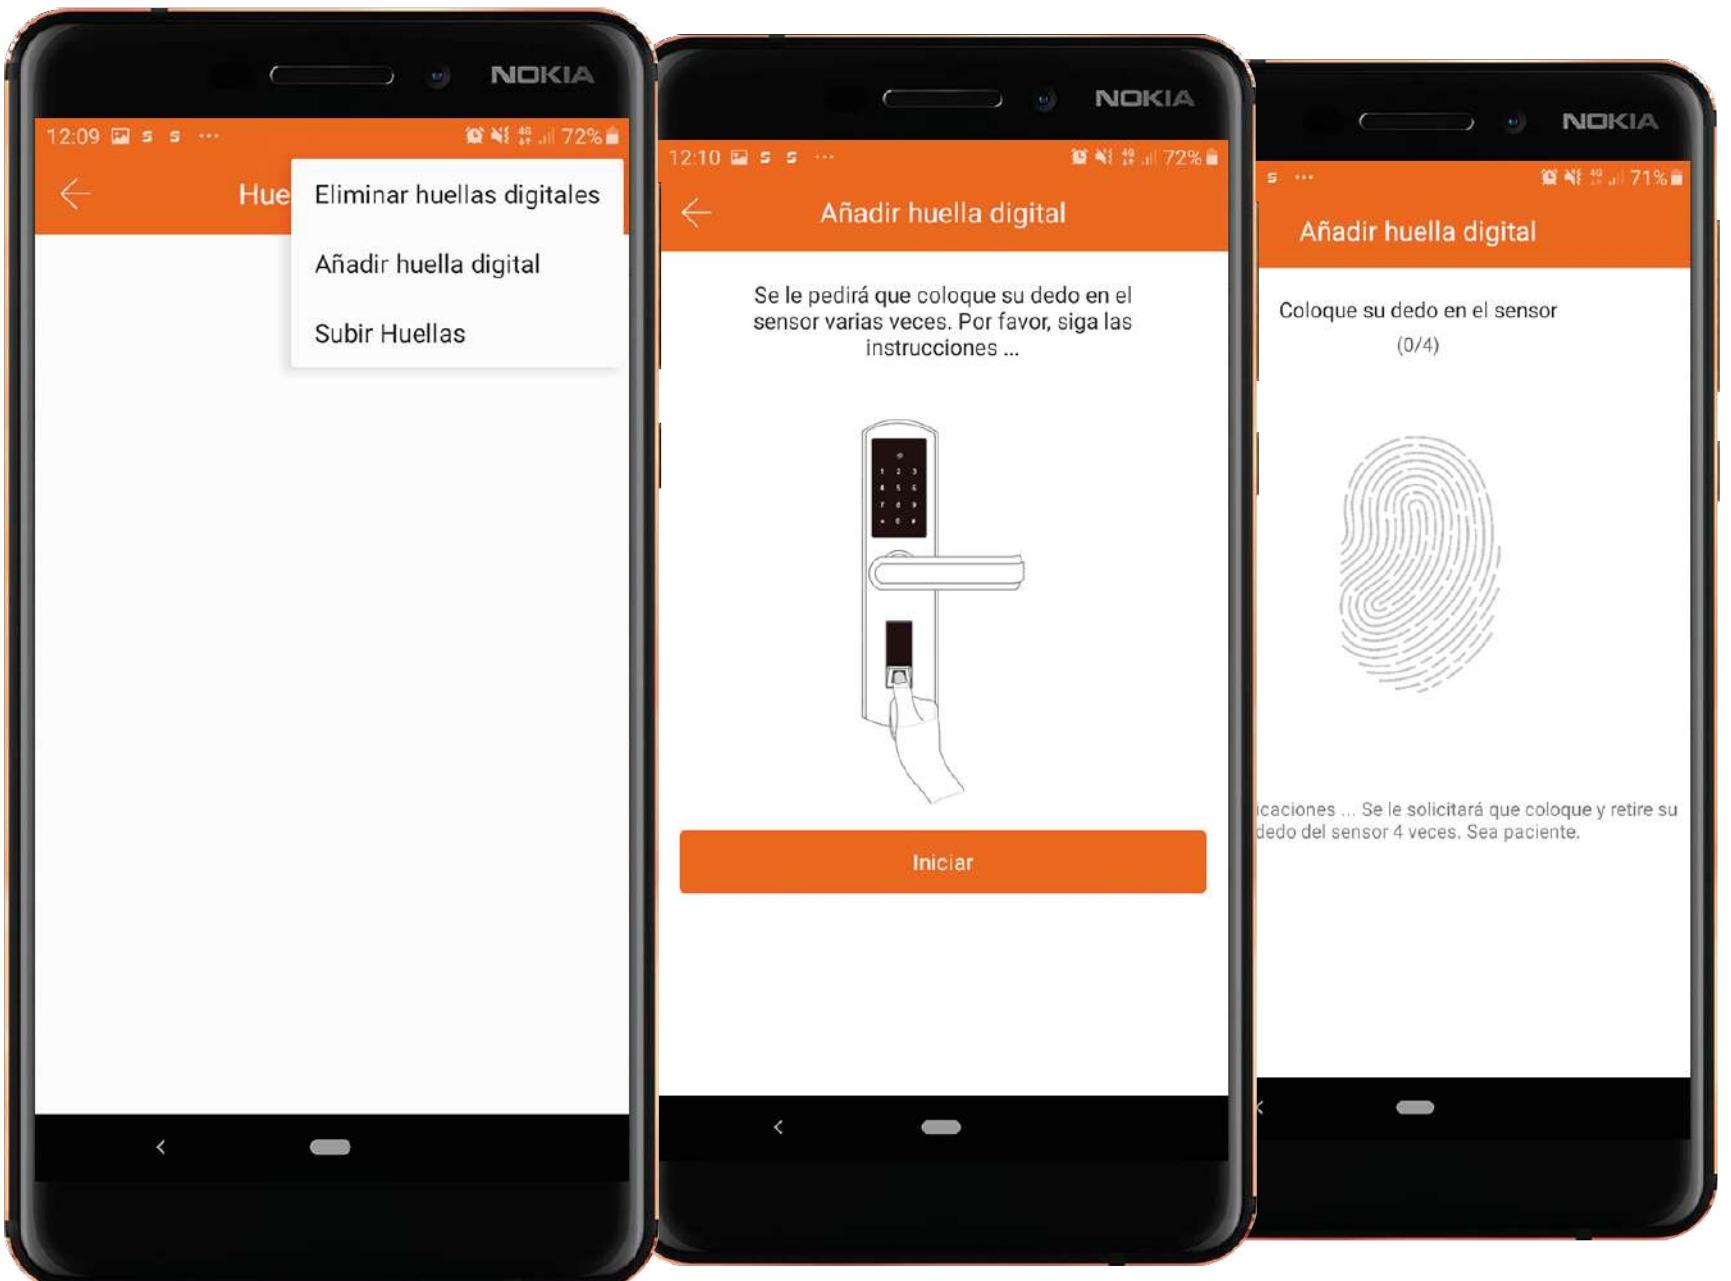


ADMINISTRADOR AUTORIZADO

Existen 2 tipos de **ADMINISTRADOR** (Temporal y Permanente).

- **ADMIN EKEY Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **ADMIN EKEY Permanente**

De esta forma otro usuario podrá administrar la **cerradura digital**.

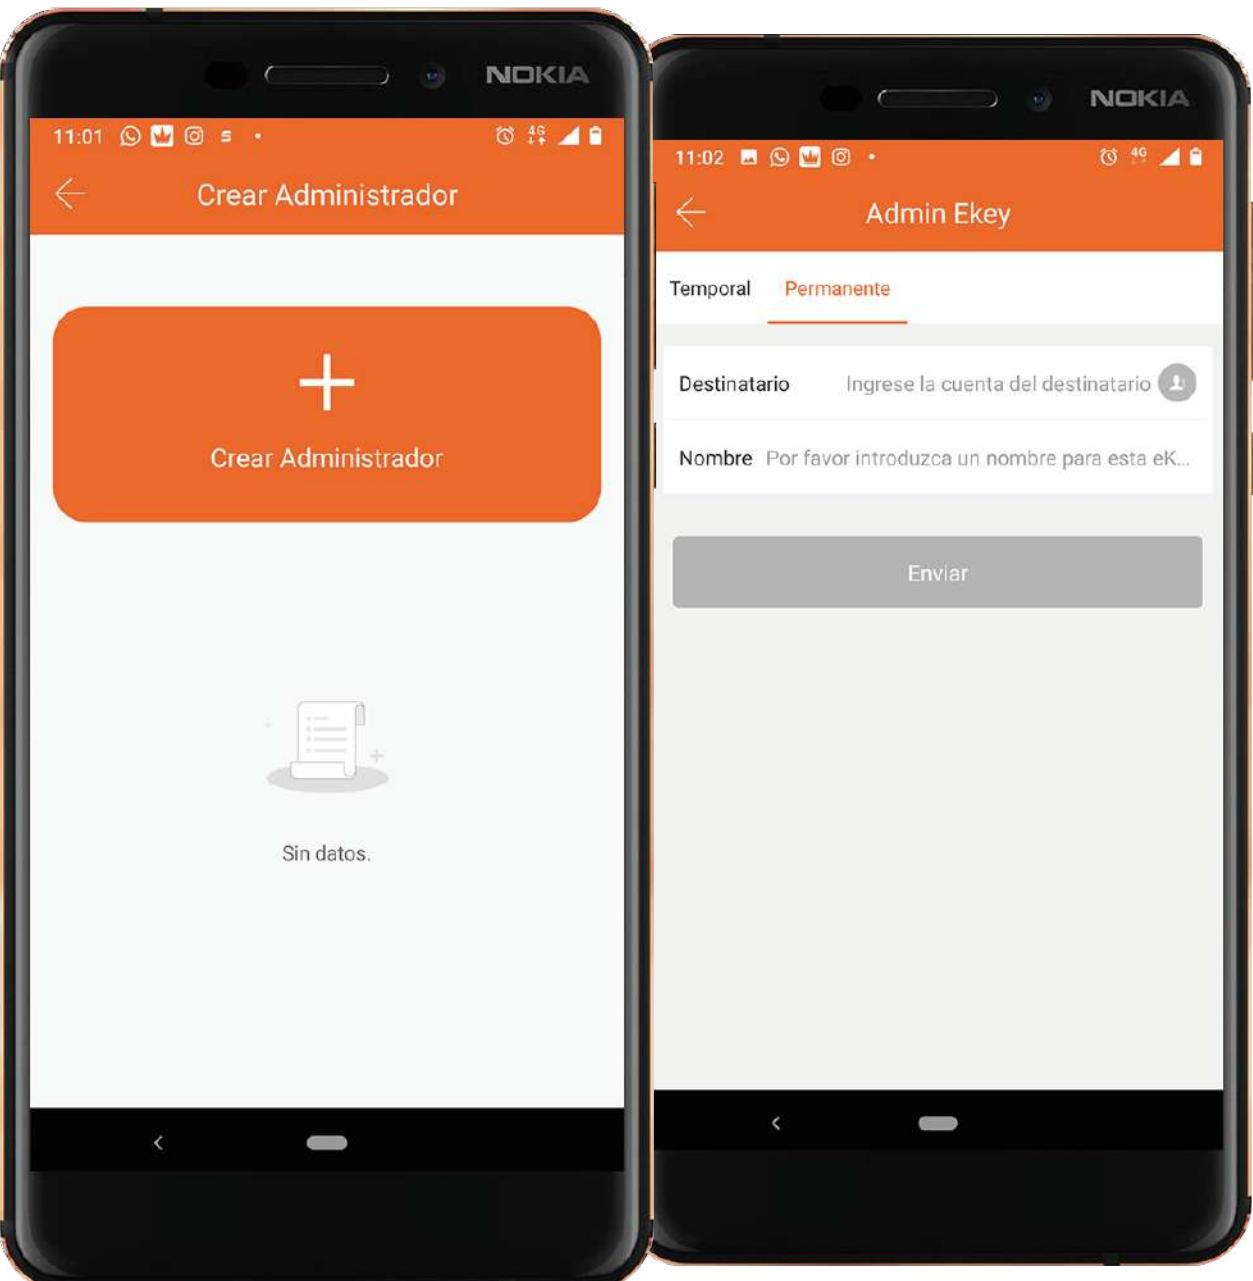

REGISTROS

- En esta parte del menú puedes ver el historial de las **APERTURAS** de tu **Cerradura Digital A210**.



CONFIGURACIÓN

- Aquí podrás **EDITAR** la configuración de la **CERRADURA DIGITAL**.

EJEMPLO: Nombre, tiempo de cierre, sonido, hora, etc.





WWW.SCNAVINI.COM