



## INSTRUCTIVO APP SCANAVINI

Calidad | Seguridad | Diseño



## CERRADURA DIGITAL / BLUETOOTH

- Uso recomendado: Residencial, Comercial, Industrial, Edificios Públicos
- APP Scanavini
- Tarjeta de Proximidad
- Código de acceso numérico
- Llave mecánica



APP Scanavini



Llave mecánica



Tarjeta de proximidad



Código de acceso numérico




Con picaporte y cerrojo de acero inoxidable

Alarma por bajo voltaje en las pilas



## CERRADURA DIGITAL / BLUETOOTH


- Picaporte y cerrojo
- Backset 60 mm.
- Para puertas de espesor de 38 a 55 mm.
- Pilas alcalinas 4xAA
- Para puerta mano derecha o izquierda

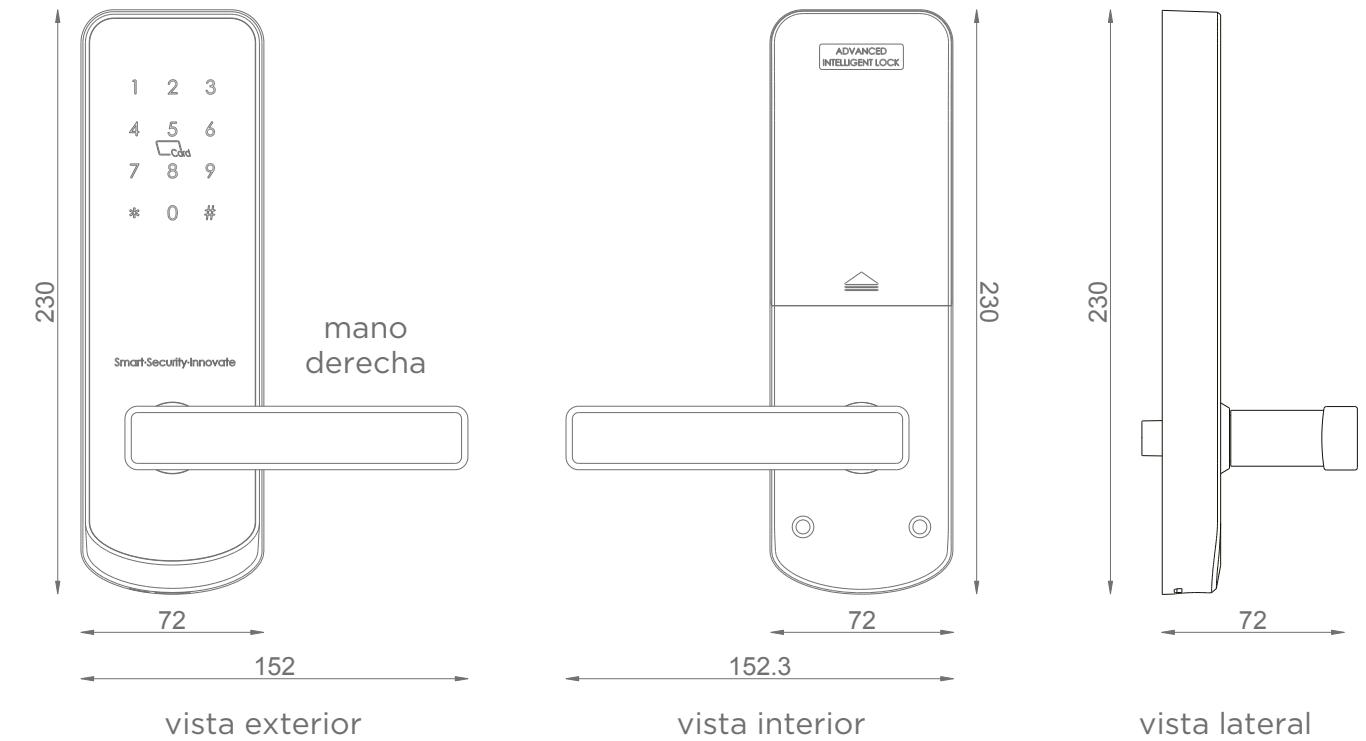

## DESCARGA DE APLICACIÓN


Dependiendo del celular podrán descargar la **APP SCANAVINI** desde **Play Store** o **App Store**.

Peso de APP **7,2MB**

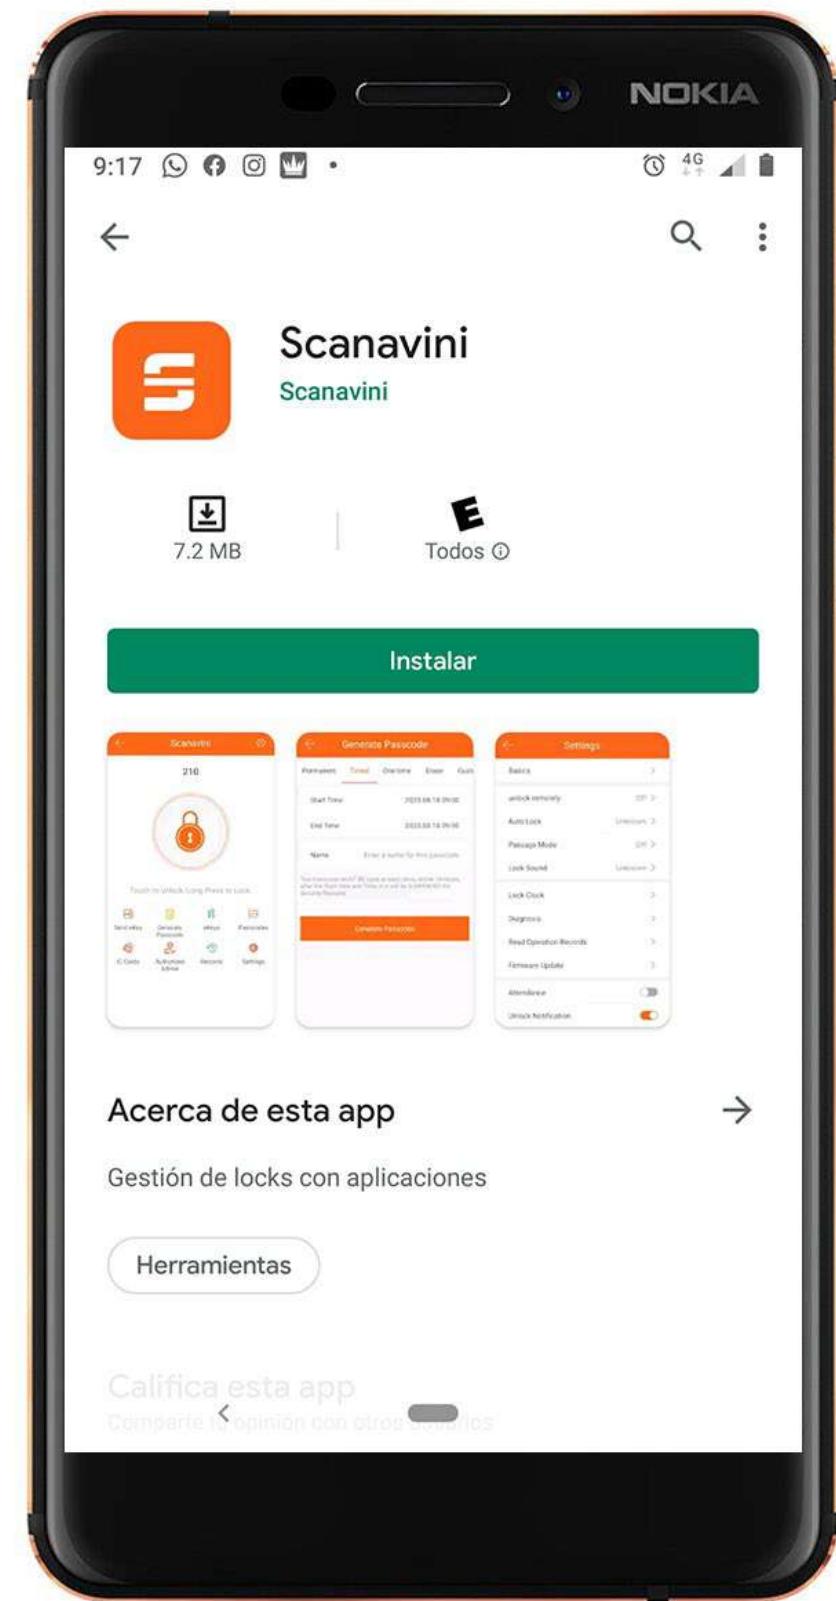

## **REGISTRO PARA APP SCANAVINI**

- Se debe completar con los datos solicitados (**teléfono y contraseña**).
- Luego se debe presionar “**Obtener código**”, este código llegará por mensaje de texto para finalizar el registro.

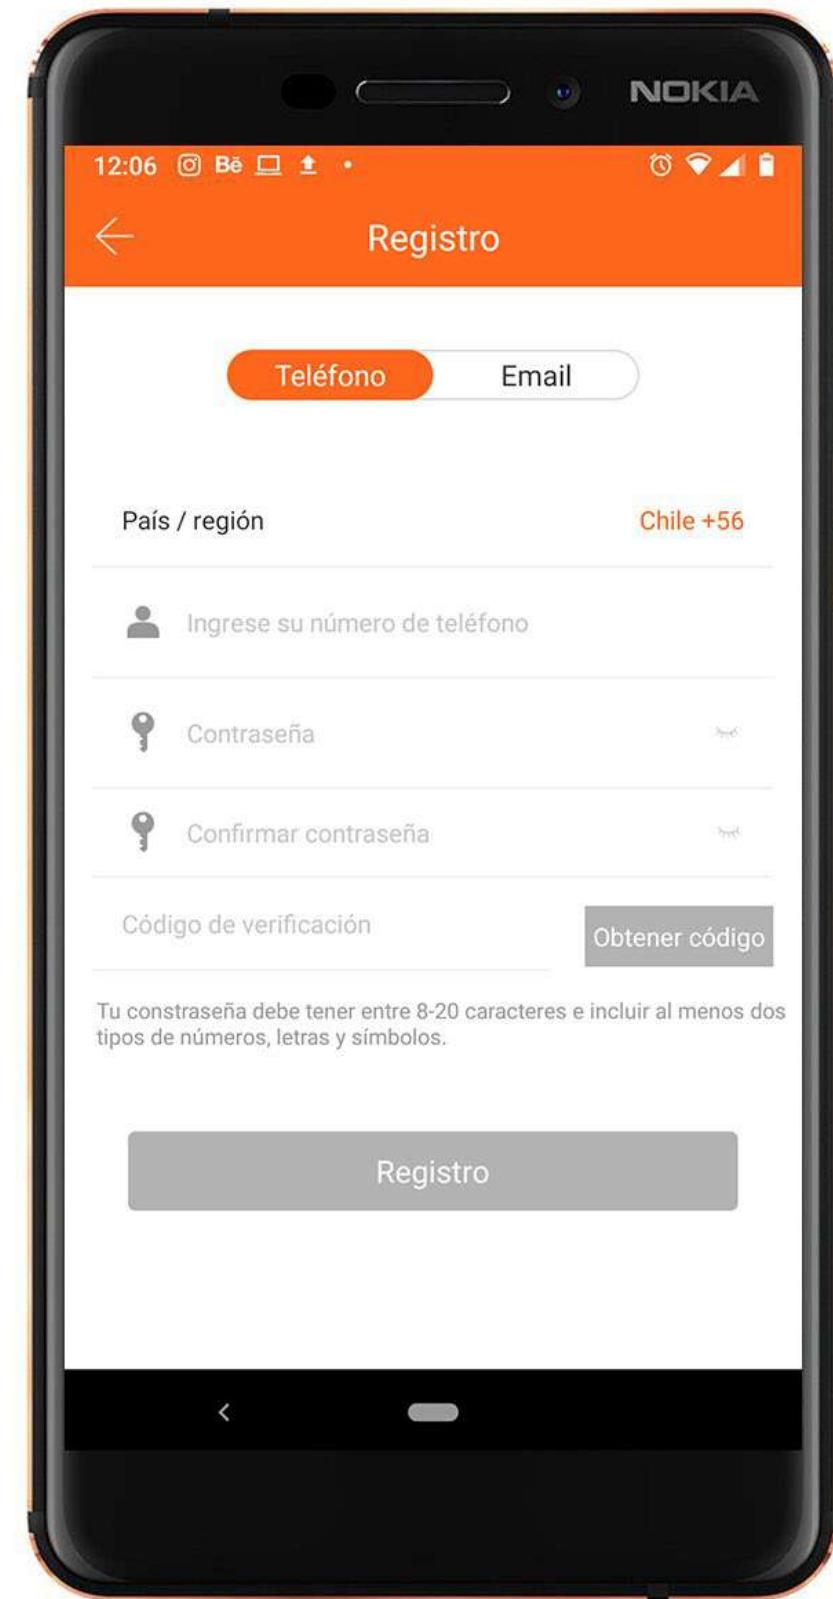

## APP SCANAVINI


Una vez registrado en la **APP SCANAVINI**, el administrador podrá vincular la Cerradura Digital.

Se debe estar como máximo a 2 metros de distancia con el Bluetooth activado.



## VINCULACIÓN DE LA CERRADURA

- Para vincular el celular a la cerradura se debe tocar el panel digital y presionar “siguiente” en la **APP**.
- La cerradura vinculada aparecerá en color naranjo.
- Presionar el ícono para vincularla y finalmente cambiar el nombre.

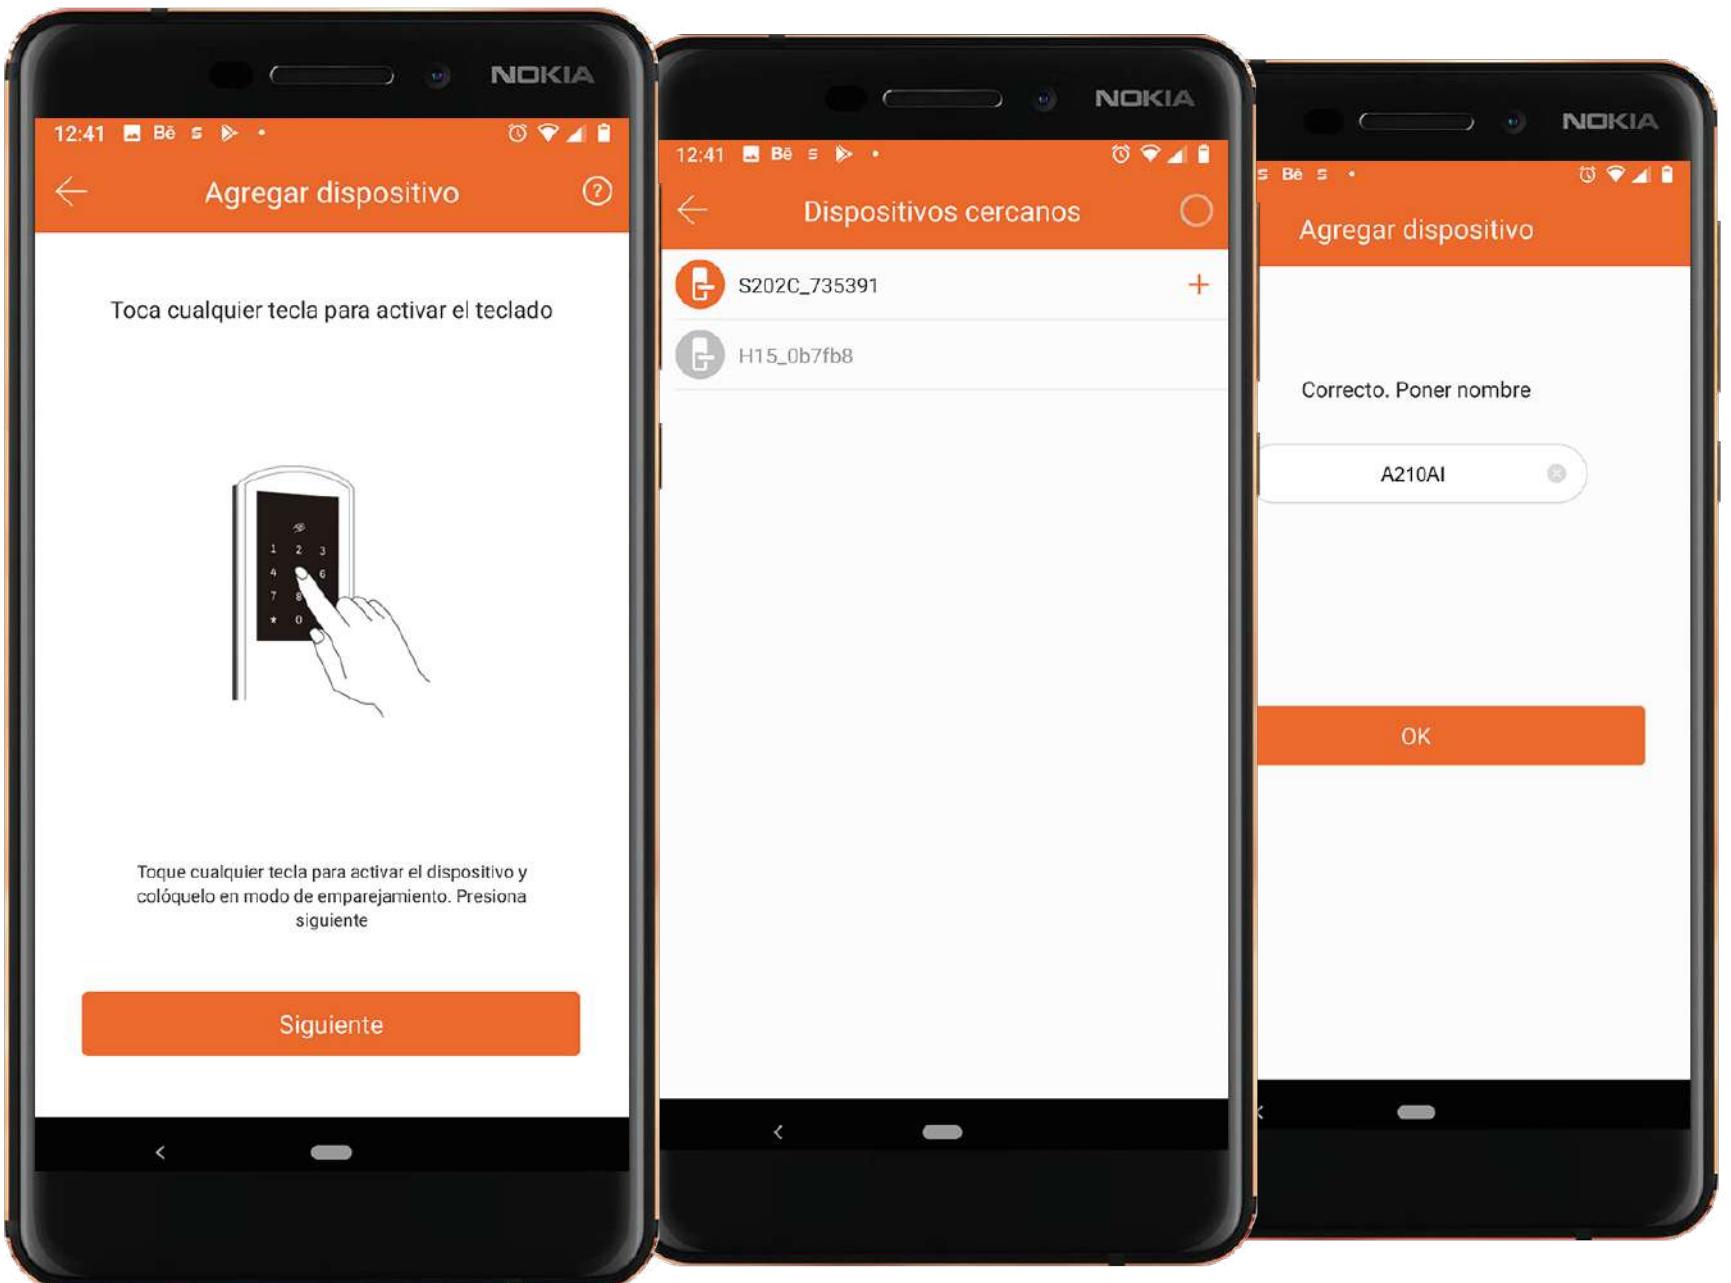

## CERRADURA VINCULADA


Una vez vinculada la cerradura se podrán visualizar todos los tipos de apertura y configuración.



## APERTURA EKEY

Existen 4 tipos de **EKEY** (Temporal, Permanente, Un uso y Cíclico).


- **EKEY Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **EKEY Permanente**
- **EKEY Un uso**
- **EKEY Cíclico** para X días y X horario

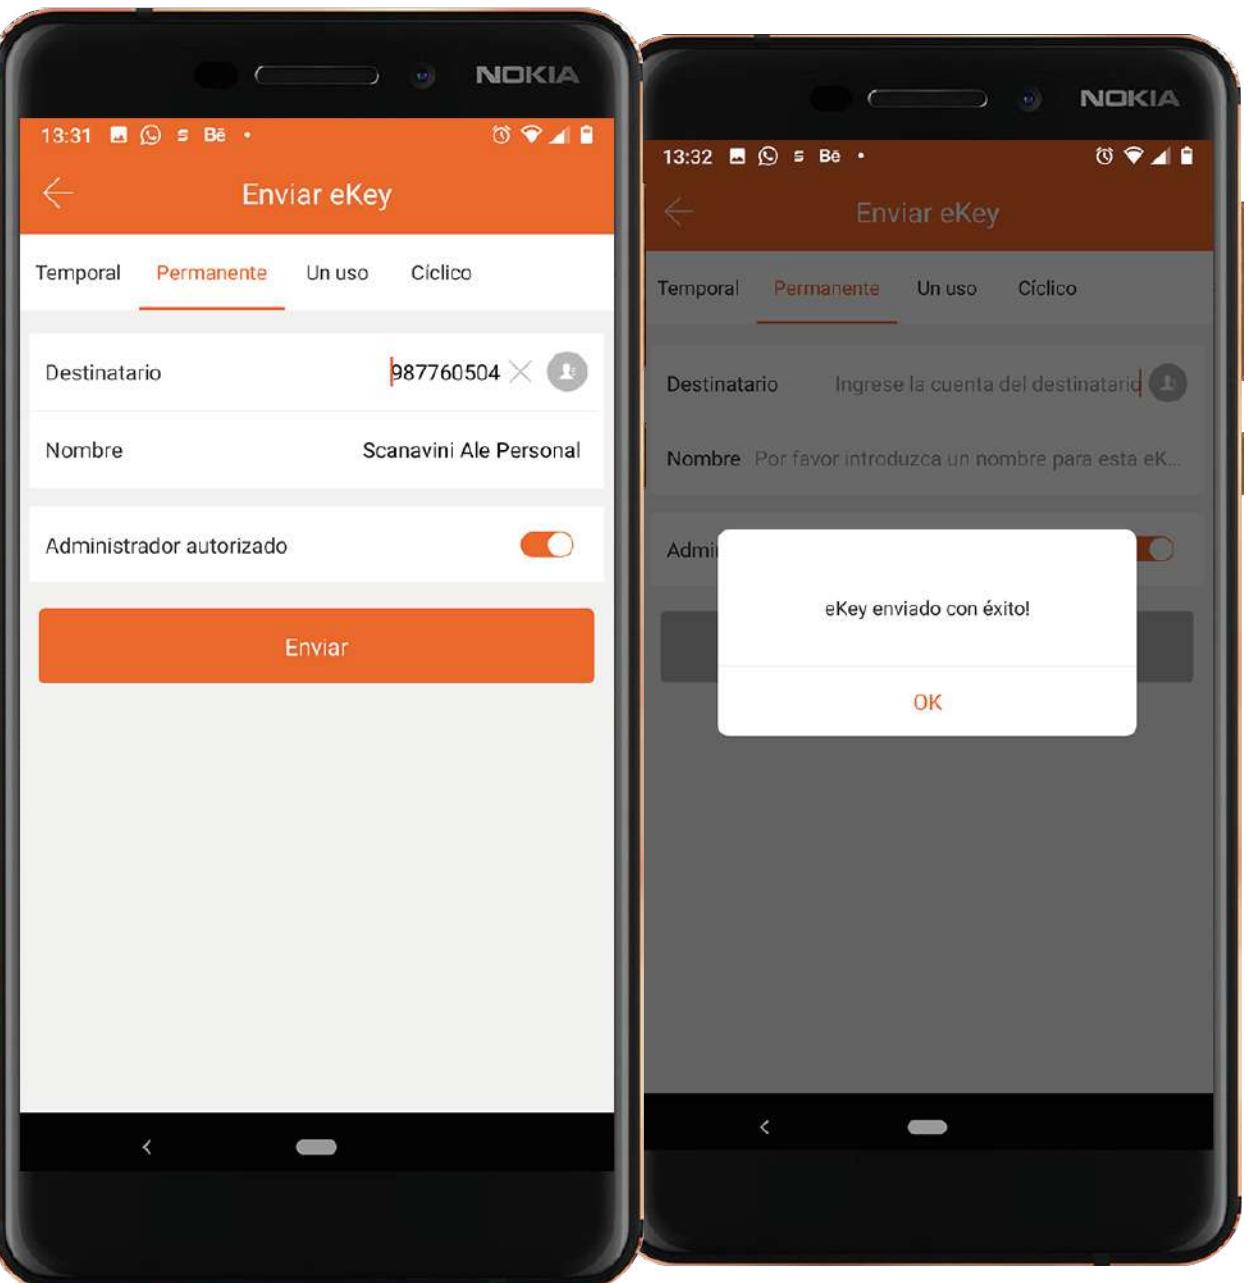

## **DESTINATARIO EKEY**

- Al contacto seleccionado le llegará una notificación para informar que puede utilizar la cerradura.


**IMPORTANTE:** El contacto debe tener instalada la **APP SCANAVINI** en su celular.

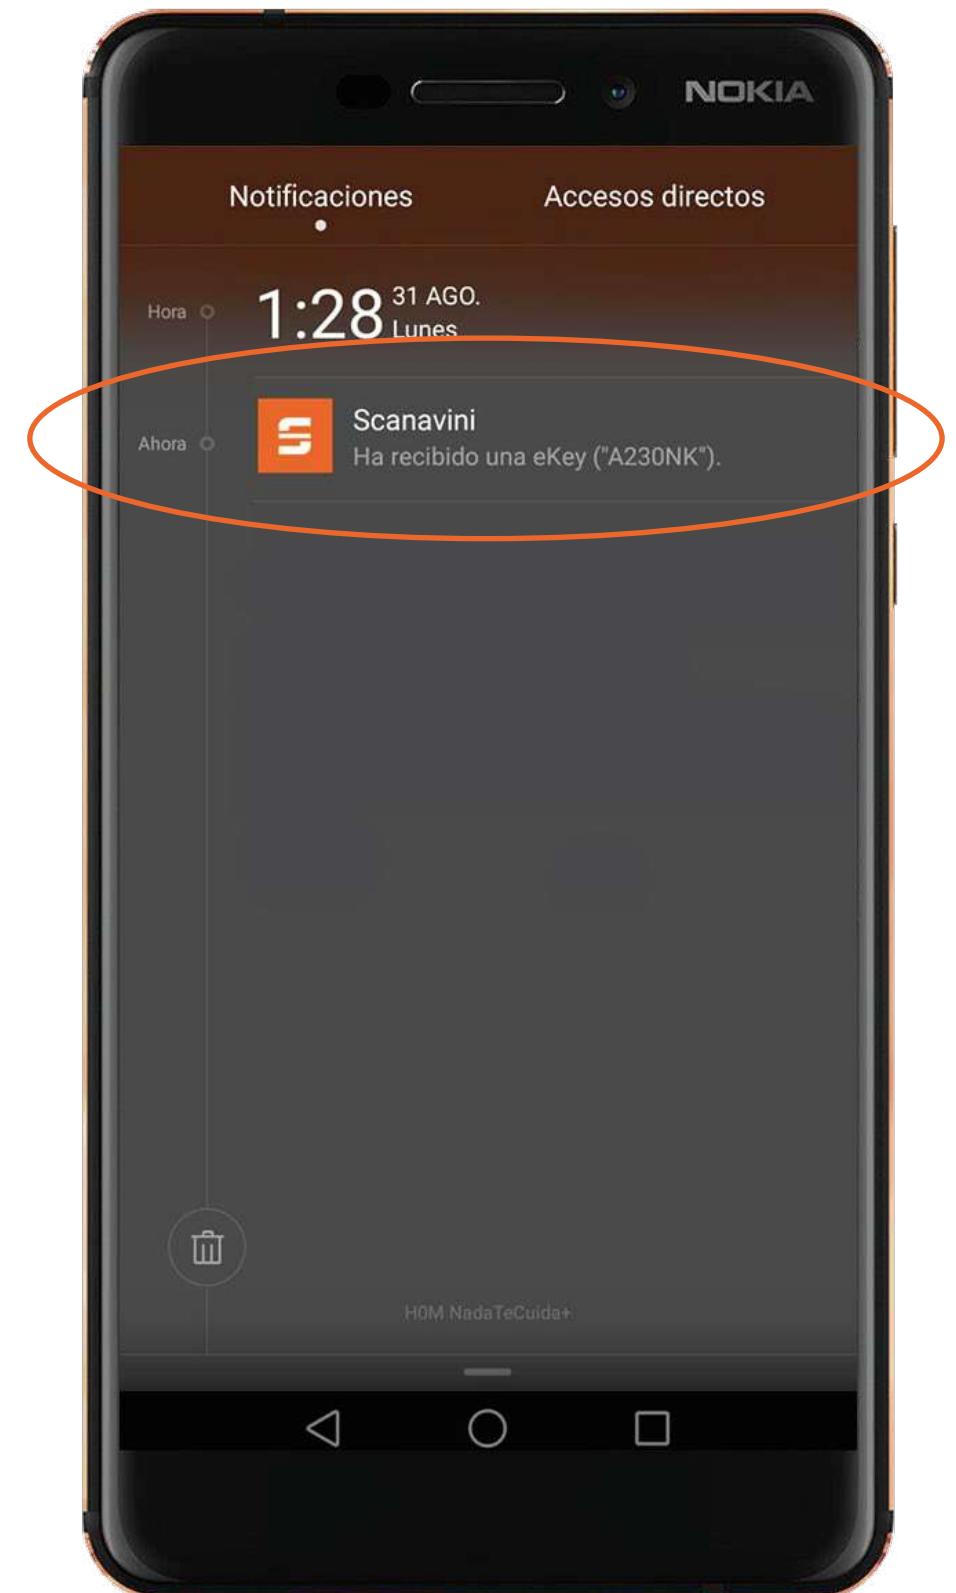

## APERTURA CÓDIGO DE ACCESO


Existen 4 tipos de **CÓDIGO DE ACCESO** (Temporal, Permanente, Un uso y Cíclico.

- **Código de Acceso Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **Código de Acceso Permanente**
- **Código de Acceso Un Uso**
- **Código de Acceso Cíclico** para X días y X horario

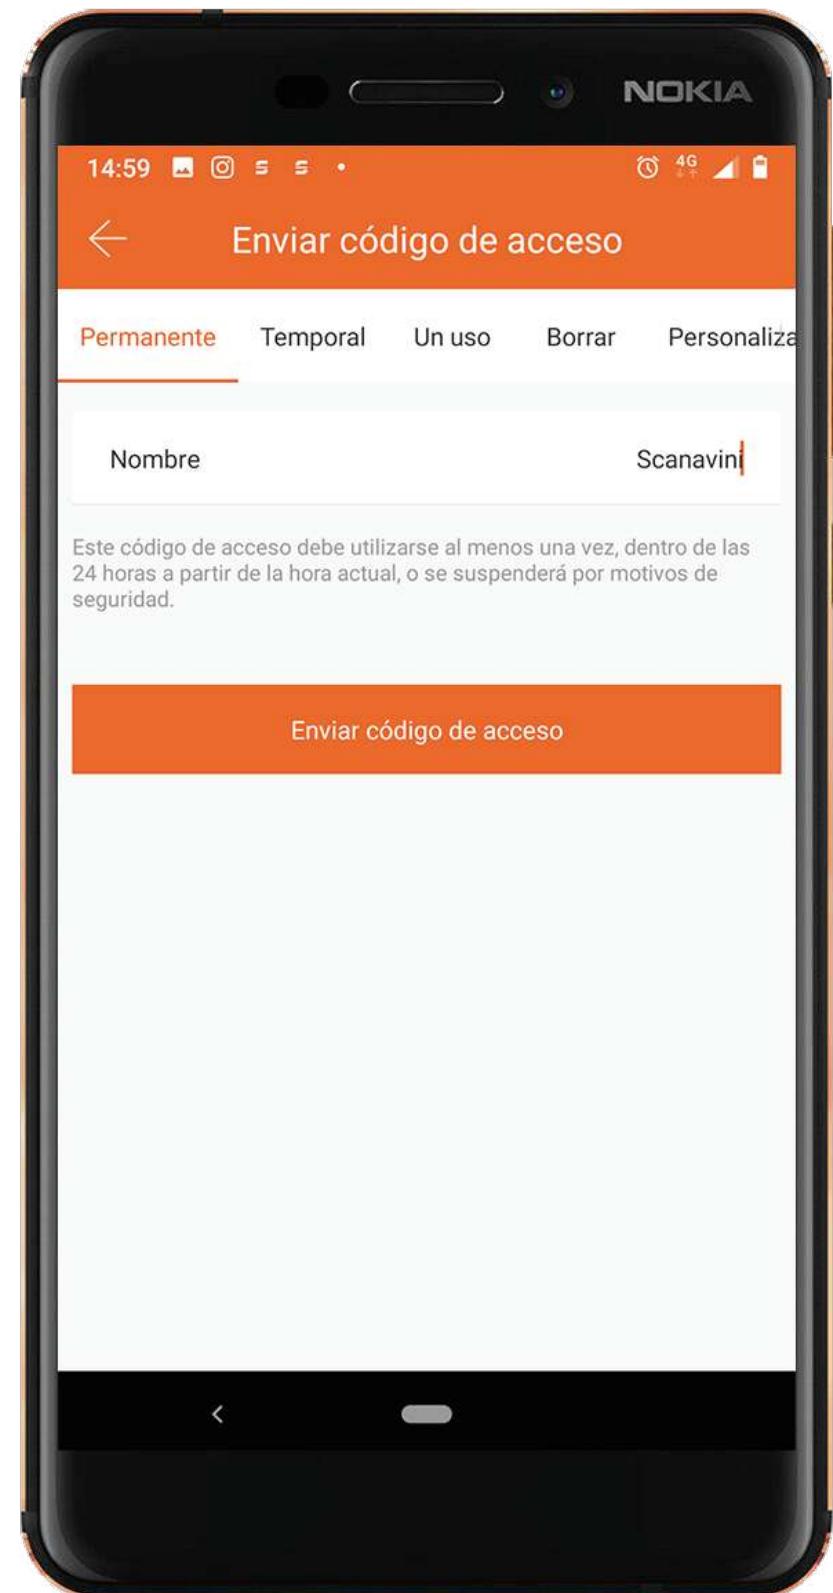


## DESTINATARIO CÓDIGO DE ACCESO

- Se debe agregar un nombre al código (código numérico) y luego se comparte este código (SMS, Email, Messenger y Whatsapp).

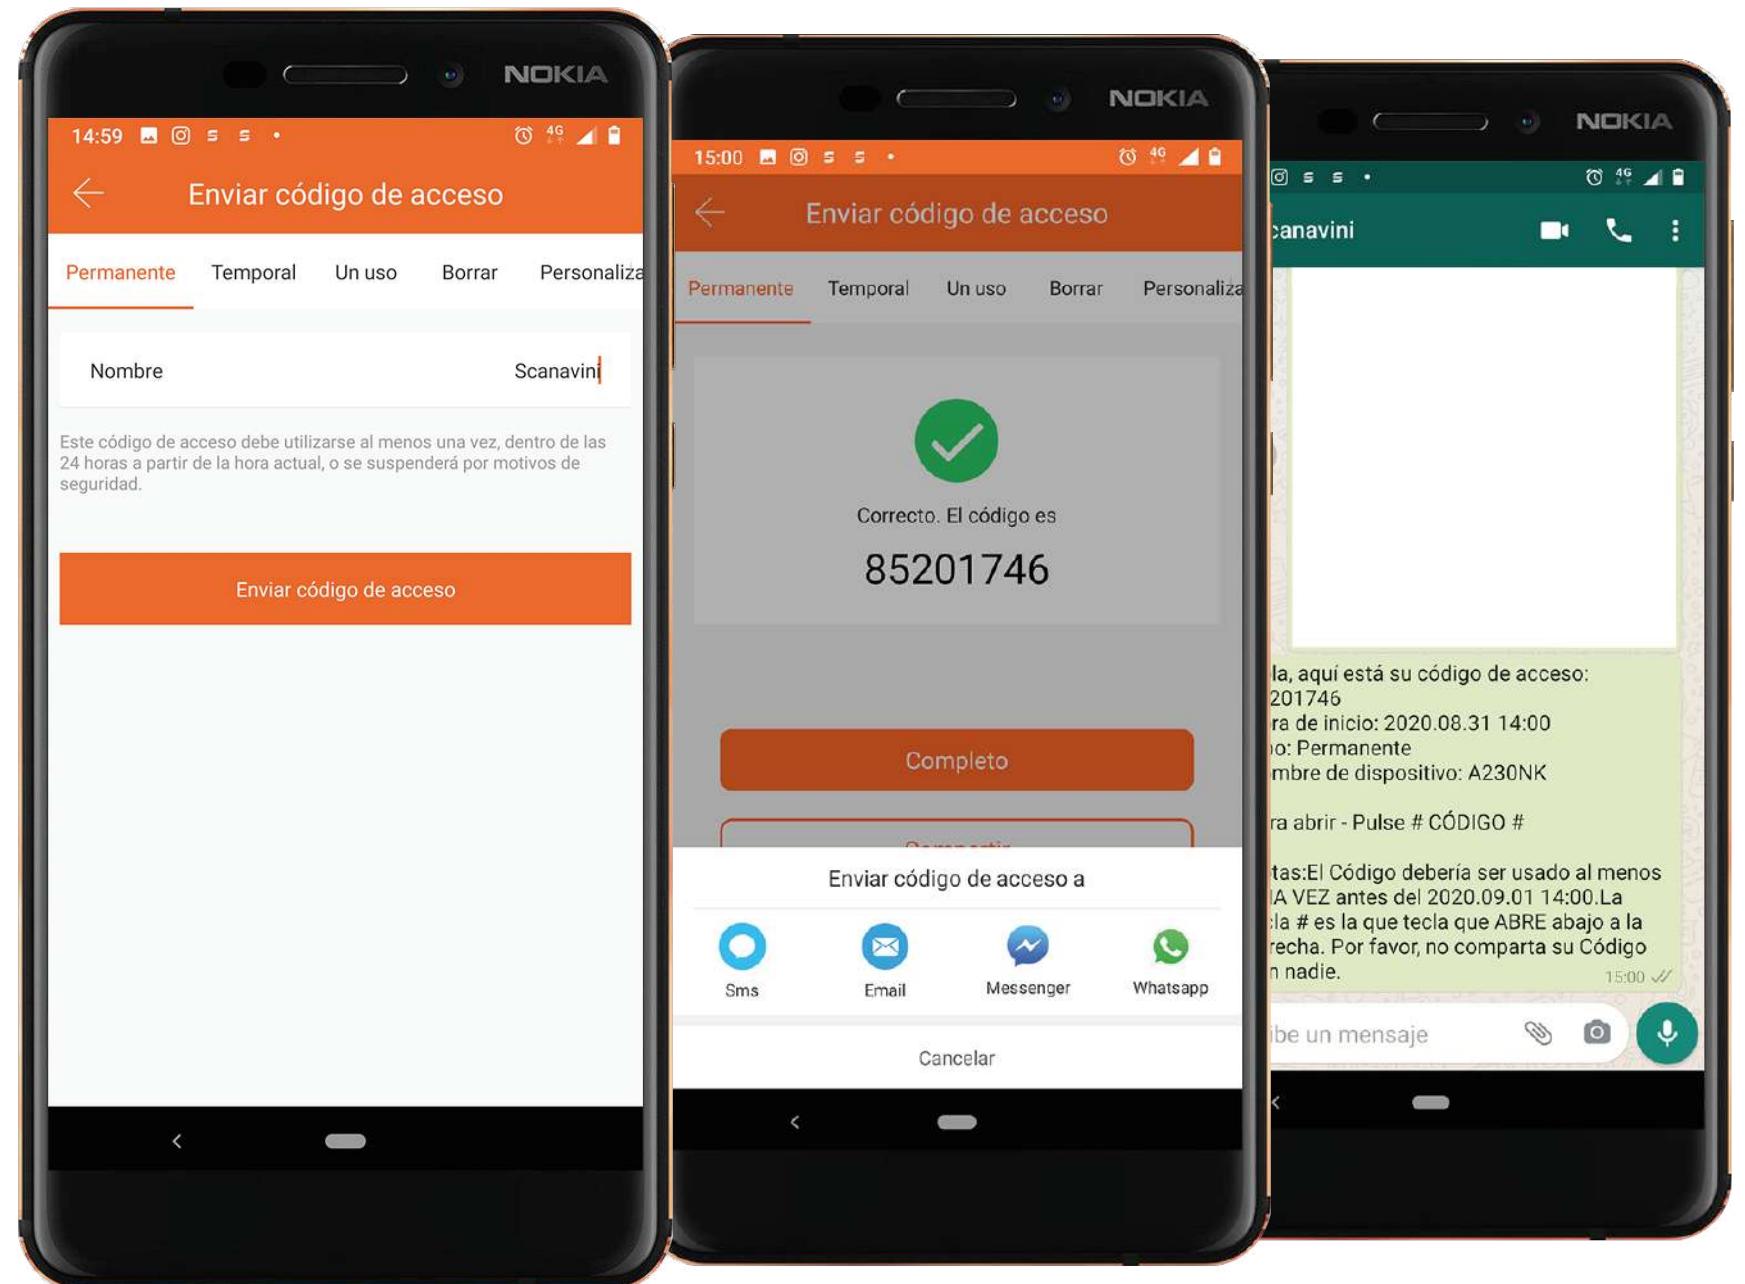

## CAMBIAR CÓDIGO DE ACCESO

- En el menú presionar “**CONTRASEÑAS**”.
- Luego en el **código de acceso** que se envia por defecto, hacer clic para editar la nueva clave. Esta debe tener entre 4 y 9 dígitos.

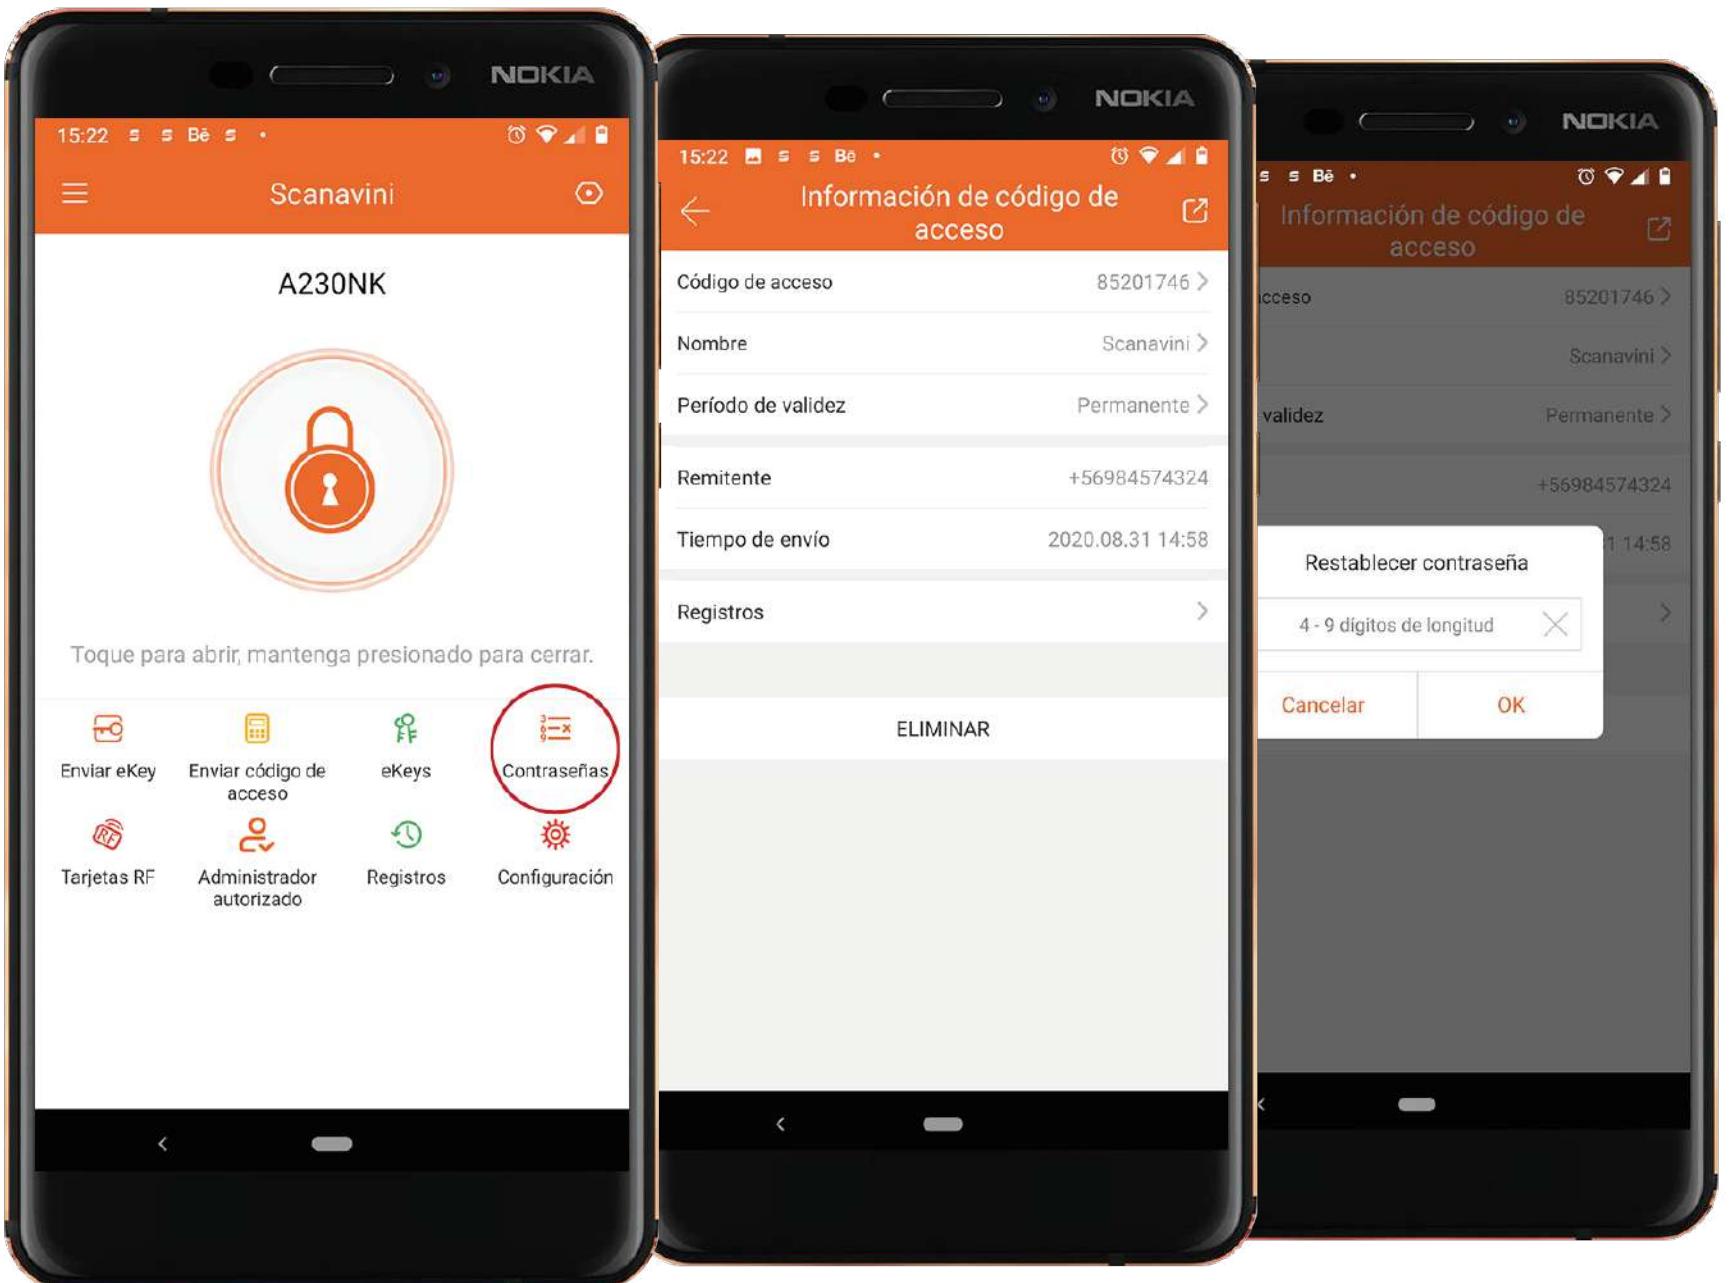

## EKEYS


- Puedes revisar todos los **Ekeys** que tiene la cerradura. (Contactos a los cuales se le ha enviado previamente).



## VINCULACIÓN TARJETAS RF

- Para vincular la tarjeta a la cerradura se debe presionar los “**3 puntos**” del costado superior derecho, y luego “**Agregar Tarjeta RF**”. Posteriormente se debe ingresar un nombre para esta tarjeta y acercarla al panel de la cerradura cuando la **APP** lo solicite.

De esta manera quedará vinculada la tarjeta a la cerradura.

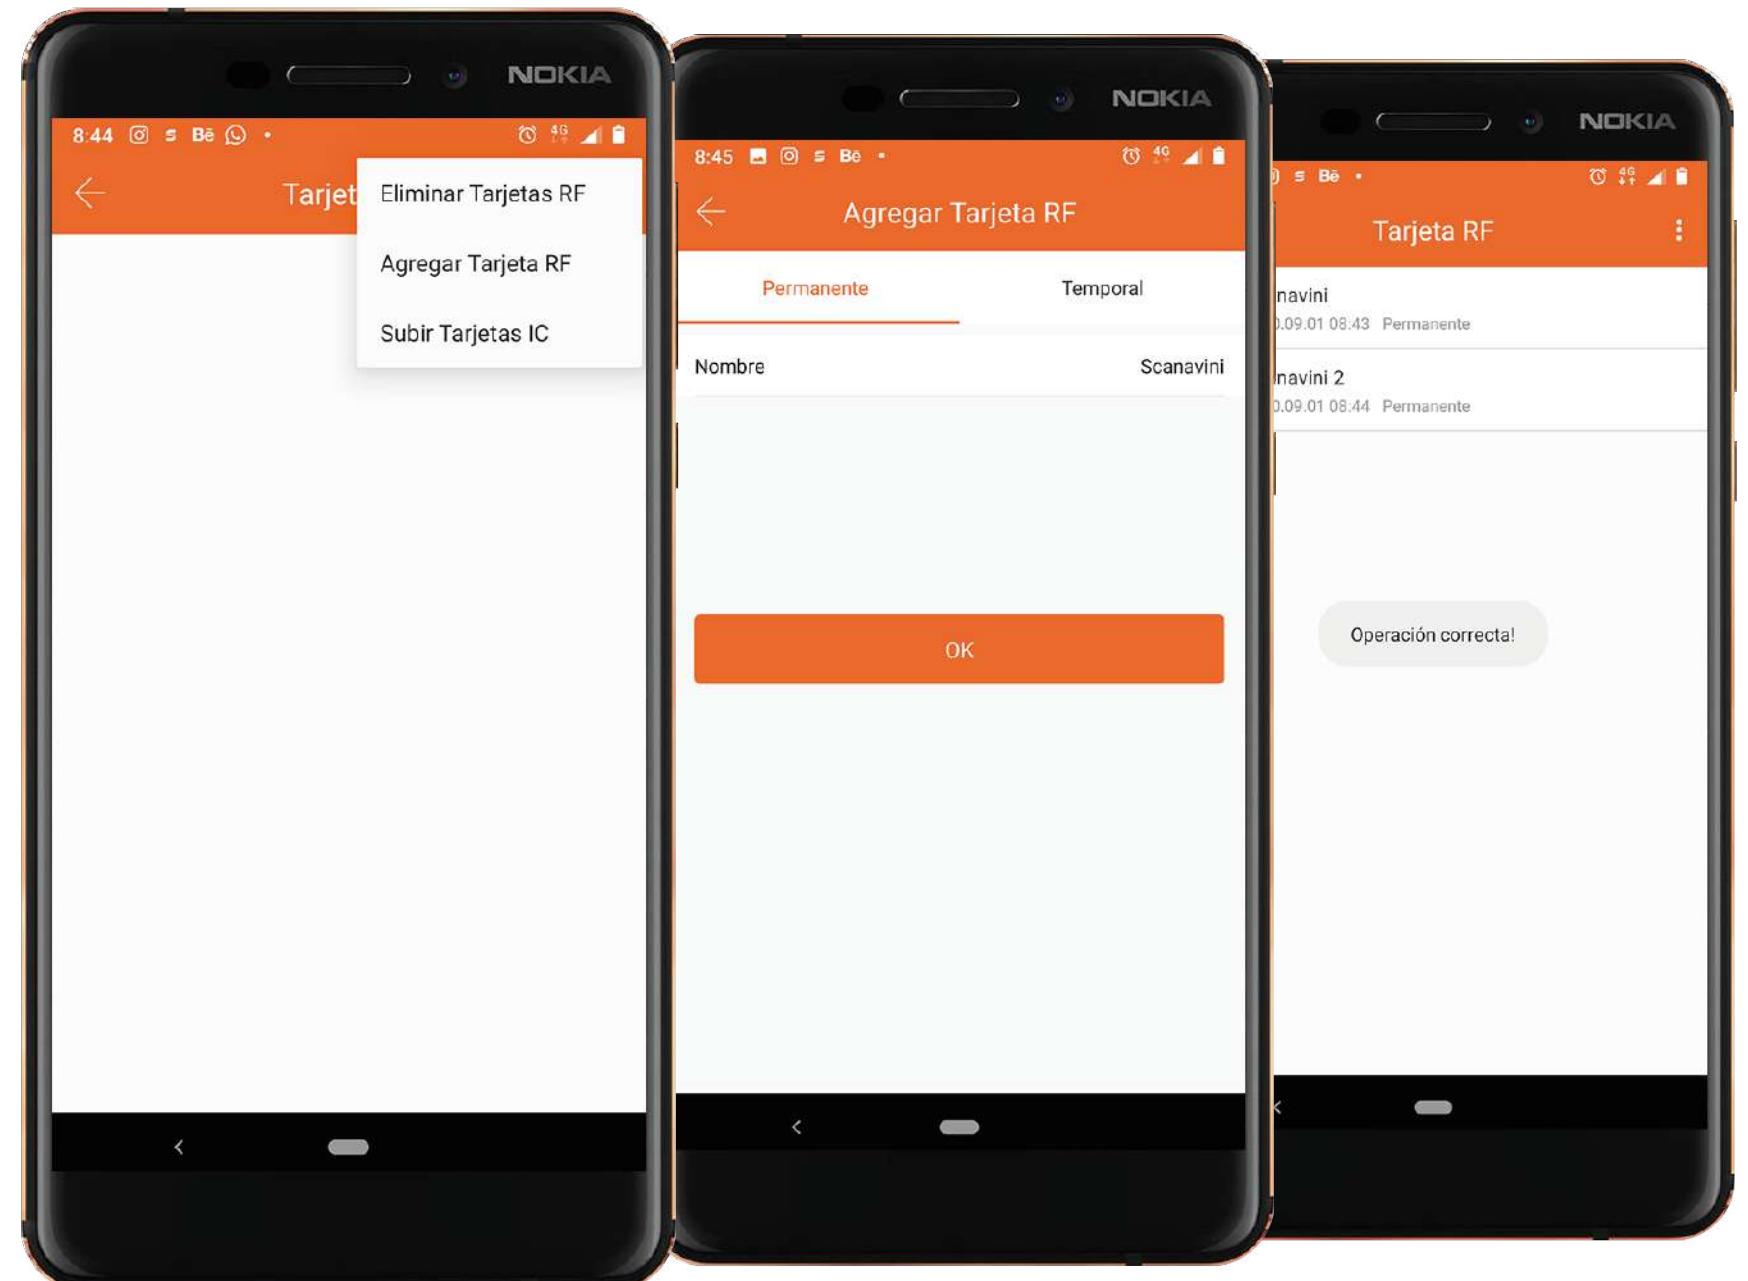


## **ADMINISTRADOR AUTORIZADO**

Existen 2 tipos de **ADMINISTRADOR** (Temporal y Permanente).

- **ADMIN EKEY Temporal** se define fecha y horario (un período determinado)
- **ADMIN EKEY Permanente**

De esta forma otro usuario podrá administrar la **cerradura digital**.

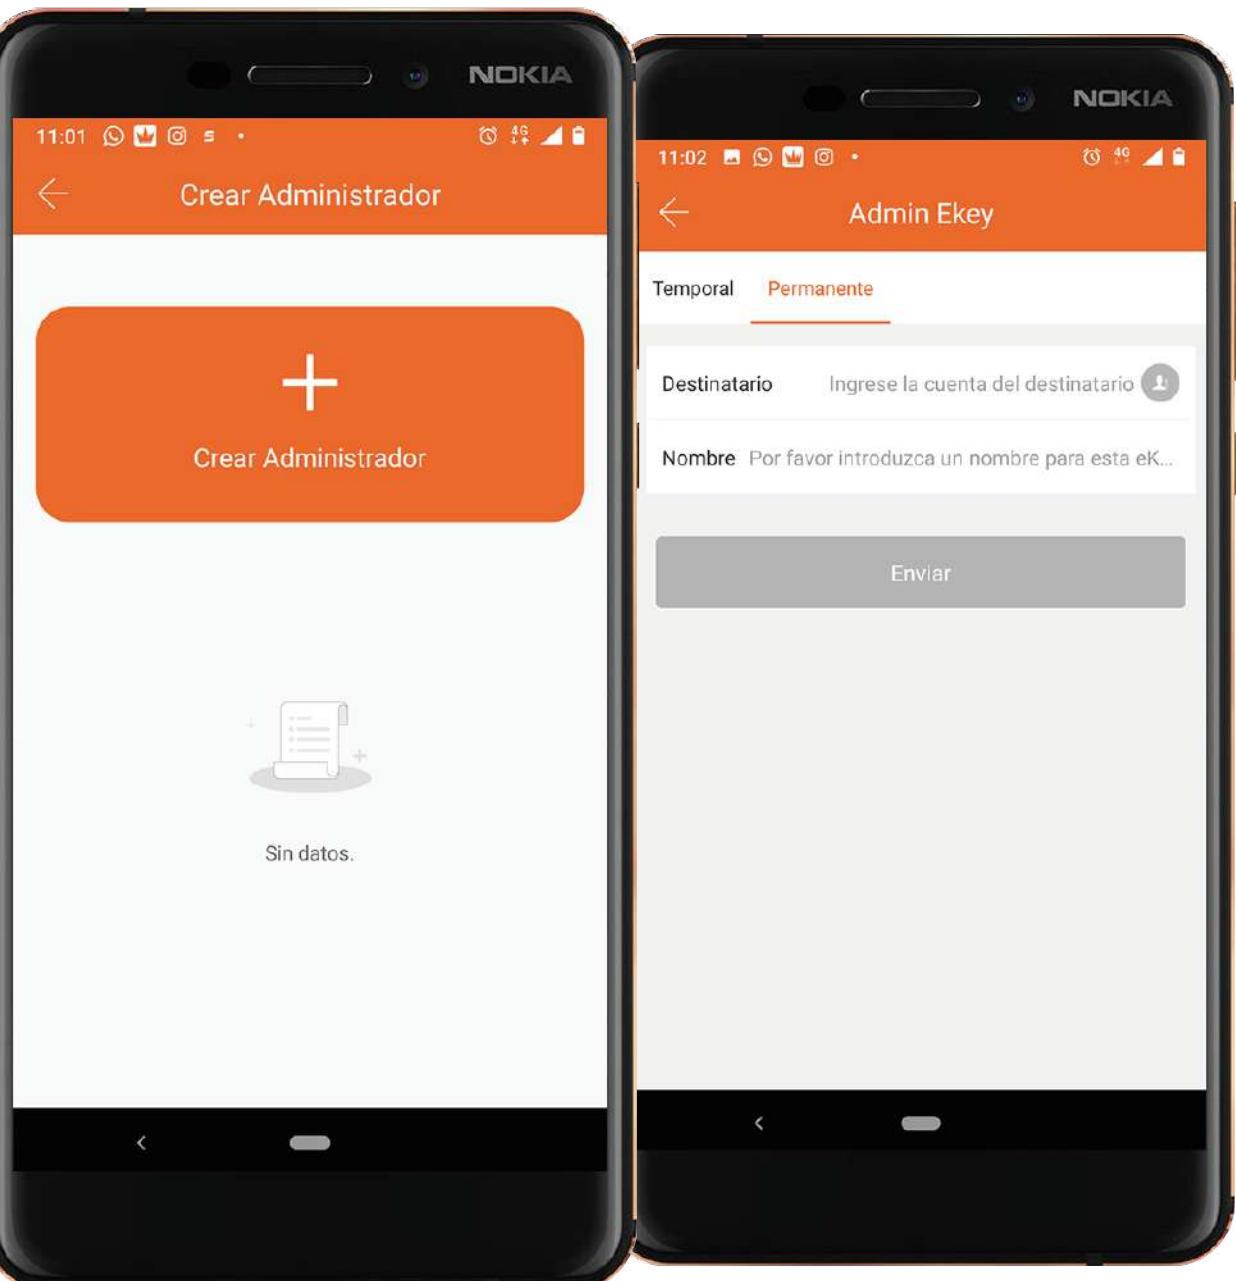

## REGISTROS


- En esta parte del menú puedes ver el historial de las **APERTURAS** de tu **Cerradura Digital A230**.



## CONFIGURACIÓN

- Aquí podrás **EDITAR** la configuración de la **CERRADURA DIGITAL**.

**EJEMPLO:** Nombre, tiempo de cierre, sonido, hora, etc.

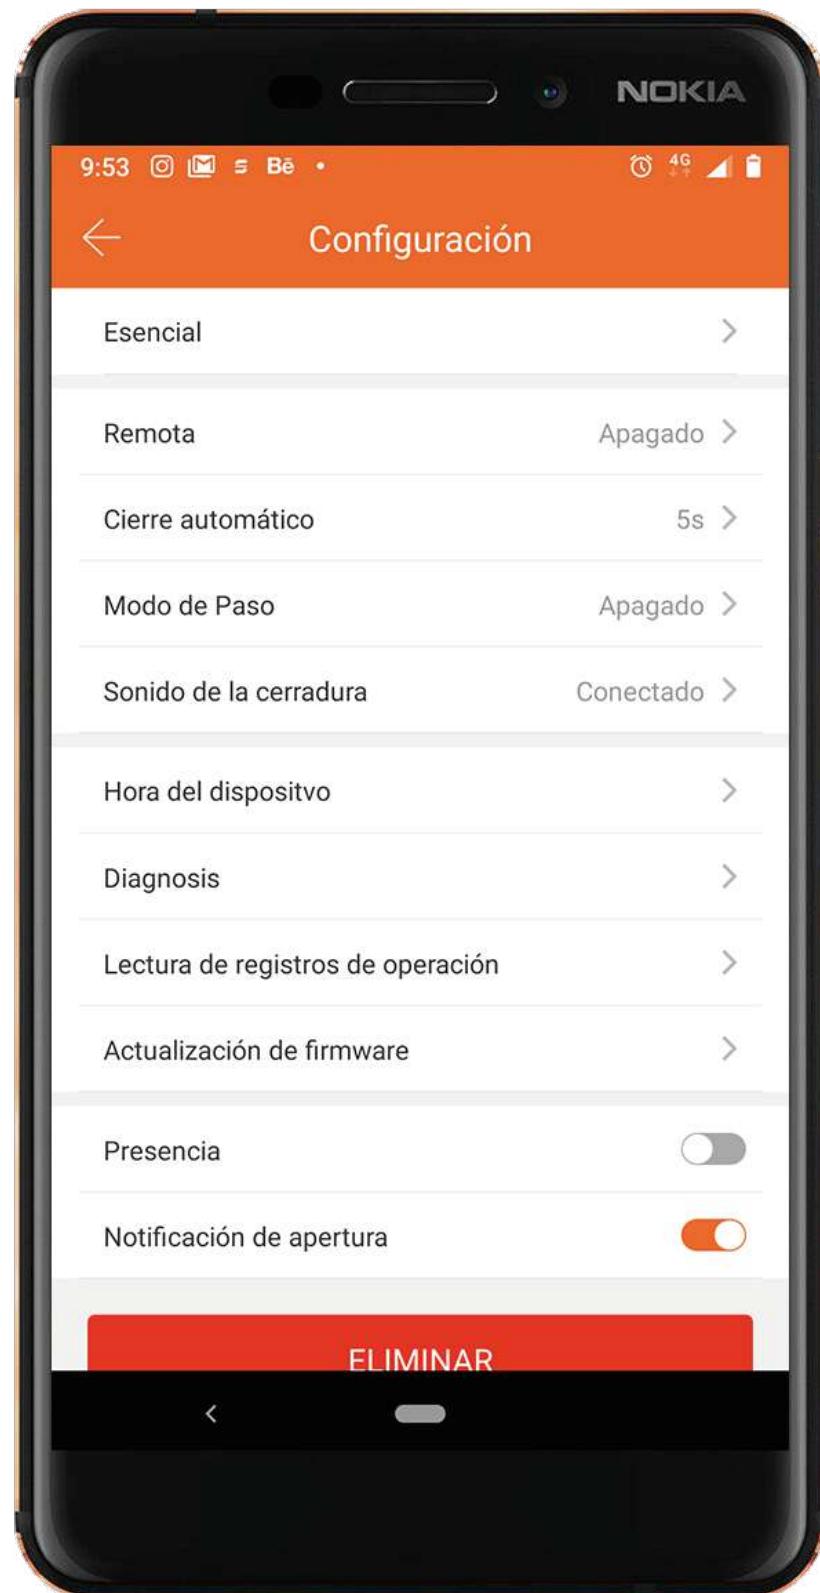



[WWW.SCNAVINI.COM](http://WWW.SCNAVINI.COM)